


-340

-32.0



株式会社バスコ調製

(助宣番号) 平 2 8 流公第 2 4 8 号」

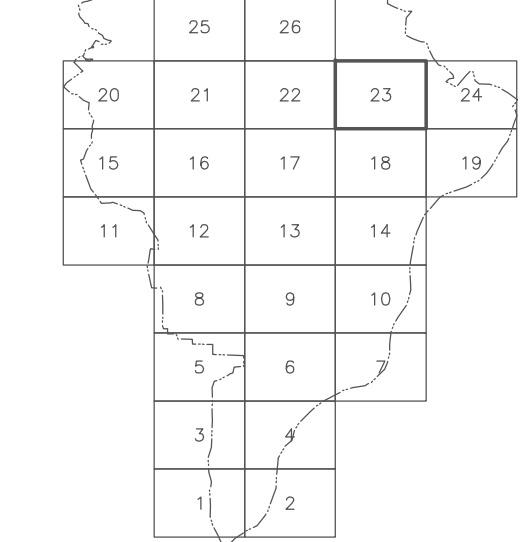

	Δ 25
	Γ 25

	普通建物	△25.6	三角点
	普通建物	△25.62	電子基準点
	堅ろう建物	△25.62	水準点
	堅ろう建物	△25.6	多角点等
	普通開会	▽25.6	公共三 角点等
	堅ろう開会	▽25.62	公共三 角点等
	堅ろう開会	▽25.6	公共三 角点等
	堅ろう開会	▽25.6	公共三 角点等
	堅ろう開会	▽25.6	公共三 角点等
	堅ろう開会	▽25.6	公共三 角点等
	堅ろう開会	▽25.6	公共三 角点等
	堅ろう開会	▽25.6	公共三 角点等
	堅ろう開会	▽25.6	公共三 角点等
	堅ろう開会	▽25.6	公共三 角点等
	堅ろう開会	▽25.6	公共三 角点等

[illegible]

 国道
 県道
 市道
 町道
 建設中の道路
 歩道、分断等
 道路のトンネル
 道路の橋
 道路の橋
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等
 道路の橋、等

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による地V1座標系
投影は横メルカトル四法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
万画は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度日数は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
経緯度数値は、世界測地系
座標系(日本標準緯度、世界測地系に等価)