

市街地整備促進特別委員会資料

案件1 J R 高槻駅ホーム拡充及び駅周辺整備について

案件2 富田駅周辺地区のまちづくりについて

平成 31 年 2 月 8 日

【都 市 創 造 部】

案件 1 J R 高槻駅ホーム拡充及び駅周辺整備について

目 次

- 1 J R 高槻駅ホーム拡充
- 2 周辺道路整備

1 JR高槻駅ホーム拡充

1-1 主な経過

年 月 日	主な経過
平成 28 年 3 月 26 日	新ホームの供用と特急はるかの一部停車を開始
平成 29 年 1 月 31 日	J R 高槻駅ホーム拡充事業の全工事完了
3 月 4 日	特急サンダーバードの一部停車を開始
平成 30 年 2 月 6 日	市街地整備促進特別委員会
平成 31 年 1 月 26 日	2 番線可動式ホーム柵の使用開始

1-2 既存ホームのホーム柵設置

○5 番線は、平成 31 年 3 月に可動式ホーム柵の使用開始を予定

○3・4 番線は、平成 33 年春頃に使用開始予定

○国・府・市が協調して支援（J R：国：府：市＝1/3：1/3：1/6：1/6）

[施工箇所(既存ホーム 4 線)]



[ホーム柵のタイプ]



2・5 番線（一重引戸式）のイメージ




3・4 番線（二重引戸式）のイメージ

[年度別事業計画]

設置箇所	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度
2 番線・5 番線	工事	工事	—	—
3 番線・4 番線	設計	工事	機械製作 工事	工事

2 周辺道路整備

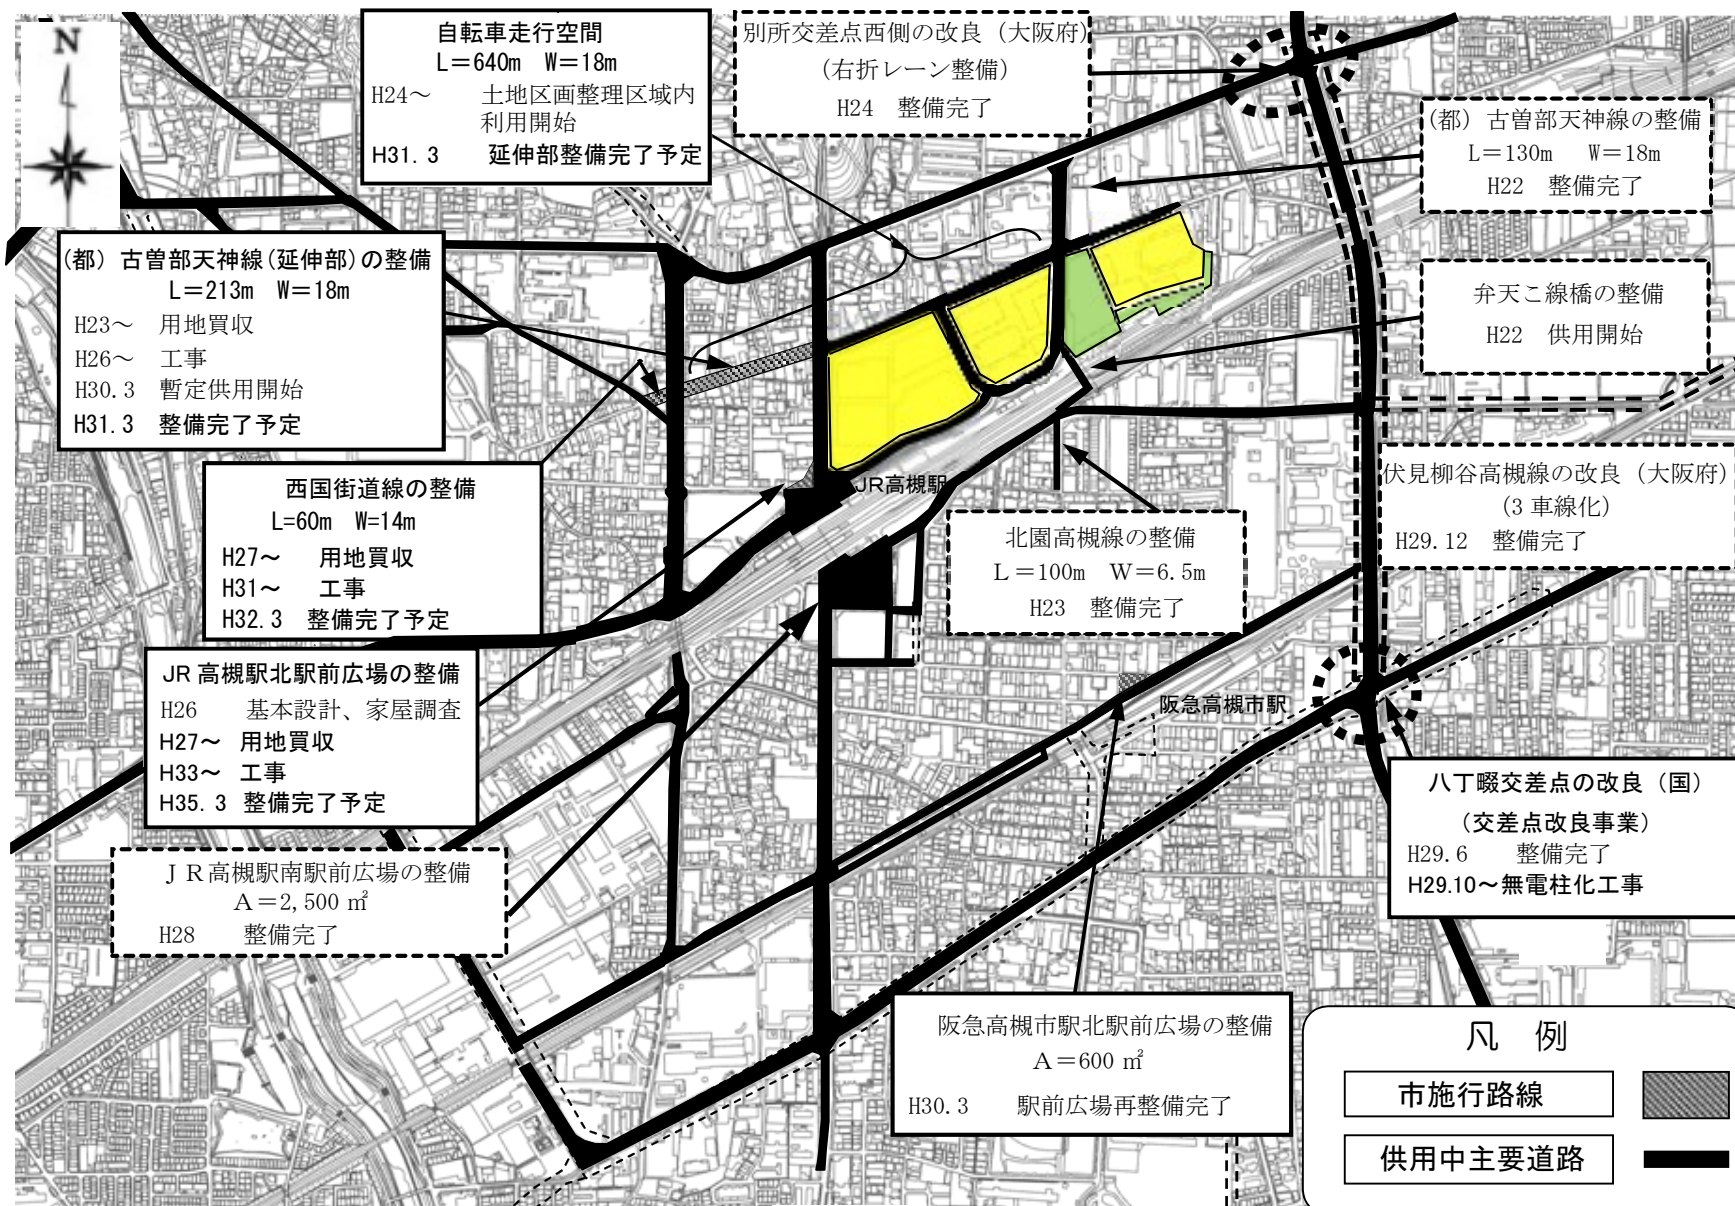

※年度表記