


別紙4 「障害時における各拠点での通信経路の想定」 (データセンター以外の拠点)

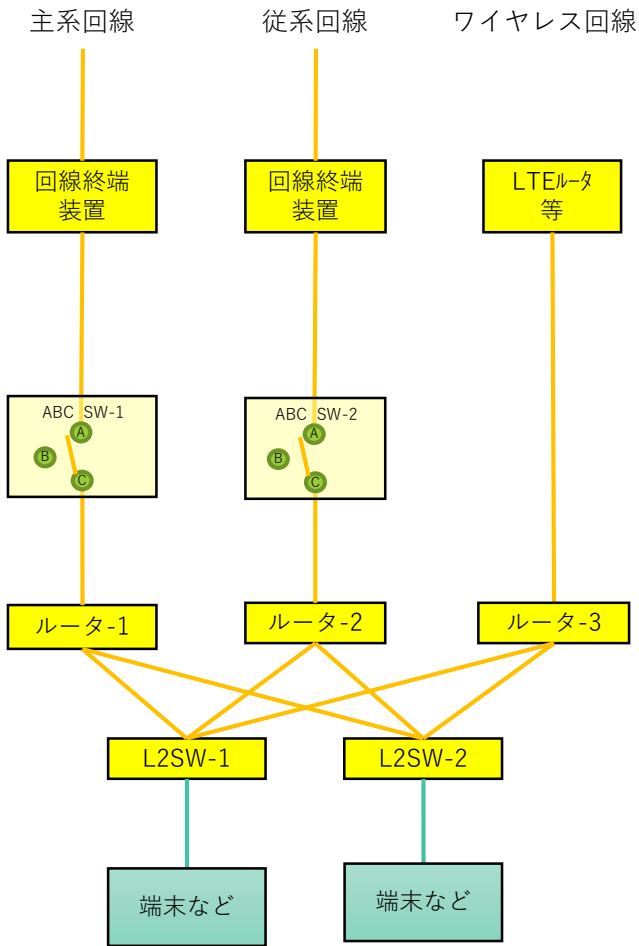

○：正常 ×：異常（通信出来ない） △：不調（通信出来る場合と、出来ない場合がある）

状態	主系回線	○	×	×	○	○	△	△	○	○
	従系回線	○	○	×	○	○	○	△	○	○
	ワイヤレス回線	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルータ-1	○	○	○	×	×	○	○	△	△
	ルータ-2	○	○	○	○	×	○	○	○	△
ABC SWの オペレーション	ABC SW-1	A側	A側	A側	A側	A側	B側	B側	B側	B側
	ABC SW-2	A側	A側	A側	A側	A側	A側	B側	A側	B側
通信経路	回線	主系回線	従系回線	ワイヤレス回線	従系回線	ワイヤレス回線	従系回線	ワイヤレス回線	従系回線	ワイヤレス回線
	ルータ	ルータ-1	ルータ-2	ルータ-3	ルータ-2	ルータ-3	ルータ-2	ルータ-3	ルータ-2	ルータ-3
	スイッチ	L2SW-1 L2SW-2	L2SW-1 L2SW-2	L2SW-1 L2SW-2	L2SW-1 L2SW-2	L2SW-1 L2SW-2	L2SW-1 L2SW-2	L2SW-1 L2SW-2	L2SW-1 L2SW-2	L2SW-1 L2SW-2

※ ABC SWについては、正常時は常にA側とし、B側に切替える場合のみオペレーションが発生する想定です。