

## 事業取組状況について（ハード整備）

事業総括表	・・・・・・・・・・	P. 1
§ 1 公共交通特定事業等	・・・・・・・・・・	P. 3
§ 2 道路特定事業等	・・・・・・・・・・	P. 11
§ 3 交通安全特定事業等	・・・・・・・・・・	P. 15
§ 4 都市公園特定事業等	・・・・・・・・・・	P. 19
§ 5 建築物特定事業等	・・・・・・・・・・	P. 25

[番号] の表記について  
基本構想に掲載された 地区名と番号 を記載しています。  
〈例〉高槻駅周辺地区の番号① J R 高槻駅 …… [高①]

高槻駅周辺地区	→	高
富田駅周辺地区	→	富
上牧駅周辺地区	→	上
郡家周辺地区	→	郡



## 事業総括表

特定事業	年度	事業主体	[番号] 路線名・事業箇所	事業内容
公共交通 特定事業等	令和7年度 事業実施	阪急電鉄(株)	[高②] 高槻市駅	高槻市駅 1～4号線ホーム段差・隙間縮小工事、 ホーム柵設置工事
		京阪バス(株)	ノンステップ車両への更新	
		高槻市 交通部	バス乗り場の改良	
			ノンステップ車両への更新	
	令和8年度 事業予定	京阪バス(株)	ノンステップ車両への更新	
		高槻市 交通部	ノンステップ車両への更新	
道路特定事業等	令和7年度 事業実施	茨木土木事務所	安満前島線	踏切道内視覚障がい者誘導用ブロック設置
	令和8年度 事業予定	大阪国道事務所	[富3] 富田丘町西交差点	視覚障がい者誘導用ブロック設置
交通安全 特定事業等	令和7年度 事業実施	高槻警察署	[高53] 天神町2丁目交差点	音響信号の設置
			中川町交差点	
都市公園 特定事業等	令和7年度 事業実施	高槻市 歴史にぎわい推進課	[高⑤] 高槻城公園	高槻城公園北エリアの1期工事に着手
		高槻市 公園課	[高⑩] 高槻城公園	便器の洋式化及び子ども用トイレ・手洗いの整備（女子 トイレ）
	令和8年度 事業予定	高槻市 歴史文化財室	[高⑤] 高槻城公園	高槻城公園北エリアの一次開園（予定）

## 事業総括表

特定事業	年度	[番号] 施設名	事業内容
建築物 特定事業等	令和7年度 事業実施	[高④] 高槻市総合センター	4～7階 トイレ改修（洋式化、出入口を一部引き戸に変更、手摺設置）
		[高⑤] 高槻城公園芸術文化劇場（南館）	階段手摺追加設置
		[高⑥] 総合市民交流センター（クロスパル高槻）	4～6階 トイレ改修（洋式化）
		[高⑨] 障がい者福祉センター	1～2階 トイレ改修（洋式化等）
		[高⑪] 大阪医科薬科大学病院	施設のバリアフリー化
		[高⑫] スーパー・コート高槻城内	通行スペースの確保
		阪急高槻市駅前公衆トイレ	バリアフリー等に配慮したトイレに改築工事
	令和8年度 事業予定	[高⑥] 総合市民交流センター（クロスパル高槻）	7～9階 トイレ改修（洋式化）
		[高⑨] 障がい者福祉センター	3～4階 トイレ改修（洋式化等）
		[富④] 小寺池図書館	ベビーベッド・ベビーチェアの設置
		[富⑰] サニースポット	オストメイト 設置検討中
		[群⑰] わかくさ障害者作業所	階段手摺設置
		JR 高槻駅西口前公衆トイレ	バリアフリー等に配慮したトイレに改築工事
		JR 摂津富田駅前公衆トイレ	バリアフリー等に配慮したトイレに改築工事

§ 1 公共交通特定事業等

○阪急電鉄（株）

○京阪バス（株）


○高槻市 交通部



●令和7年度バリアフリー事業 実施内容【阪急電鉄株式会社】

事業名	[高2] 高槻市駅 1～4号線ホーム段差・隙間縮小工事、ホーム柵設置工事
-----	--------------------------------------

■位置図

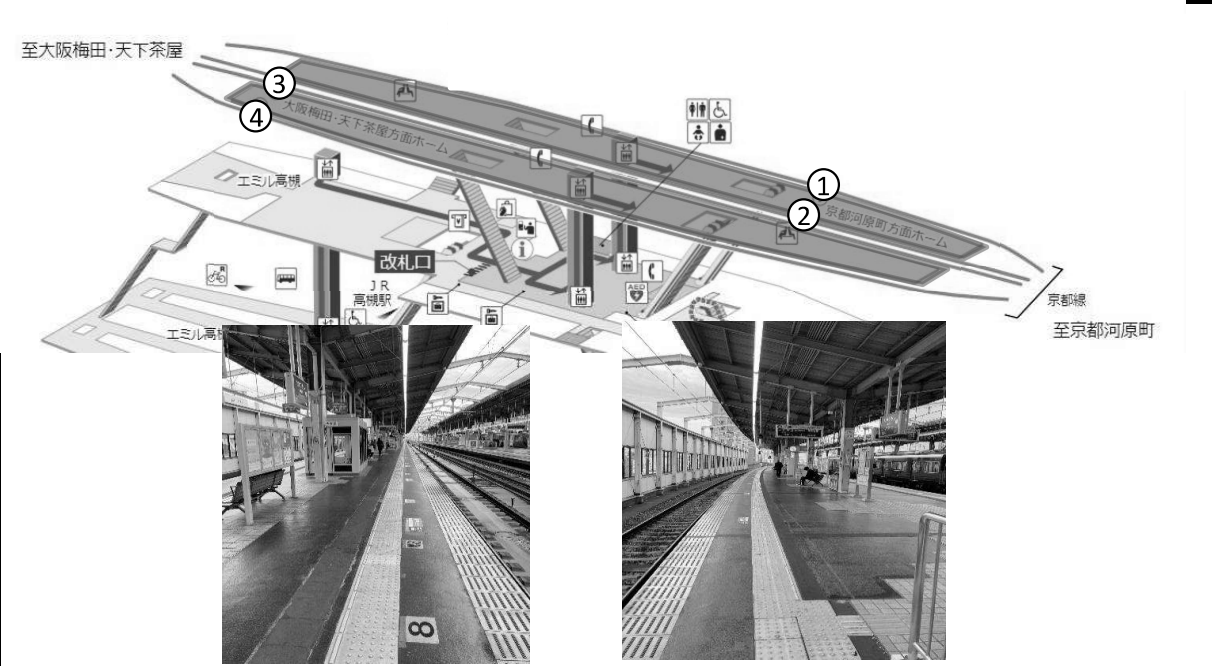


現状ホーム（3・4号線）

■事業内容

- ホームと車両との段差・隙間解消を目的とした改良工事を実施。
  - ・ホーム高さの扛上により車両との段差を縮小。
  - ・ホームの先端タイルの改良、くし状ゴムの設置により車両との隙間を縮小。
  - ・工期：2024年10月～2025年11月
- 可動式ホーム柵を2026年3月17日（3・4号線）、31日（1・2号線）から稼働開始。


■事前写真

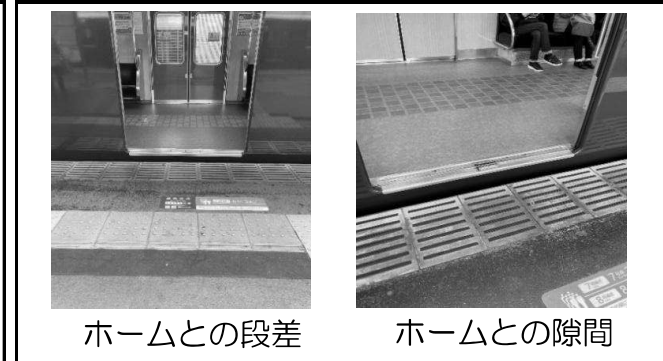


ホームとの段差

ホームとの隙間

■事後写真

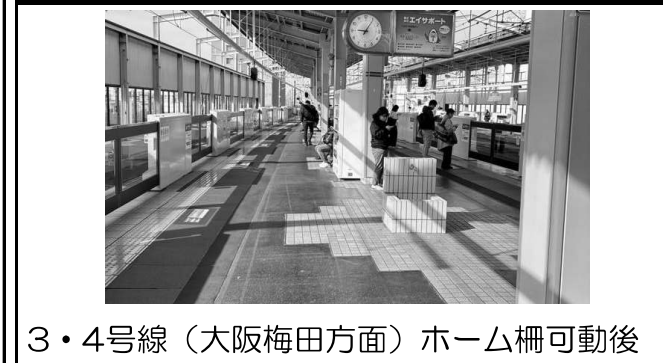

3・4号線（大阪梅田方面）ホーム柵可動後

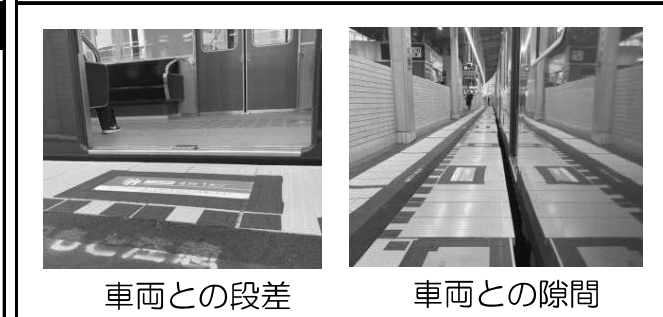


車両との段差

車両との隙間

●令和7年度バリアフリー事業 実施内容【京阪バス株式会社 高槻営業所】

事業名	ノンステップ車両への更新
-----	--------------

■位置図



■事業内容

令和7年度に於きましては、8両ノンステップ車両を導入いたしました。  
2026年2月1日現在、弊社所属車両47両中、ノンステップ車45両、ワンステップ車2両となっております。

■事前写真



■事後写真




<p>●令和8年度バリアフリー事業 実施予定 【京阪バス株式会社 高槻営業所】</p>	
<p>事業名</p>	<p>ノンステップ車両への更新</p>
<p>■位置図</p>	<p>■事前写真</p>
<p>■事業内容</p>	
<p>令和8年度に於きましては、7月中にノンステップバス2両を導入する予定です。被代替車両はワンステップバス1両とノンステップバス1両の予定です。</p>	

●令和7年度バリアフリー事業 実施内容【高槻市 交通部】

事業名	バス乗り場の改良
-----	----------

■位置図

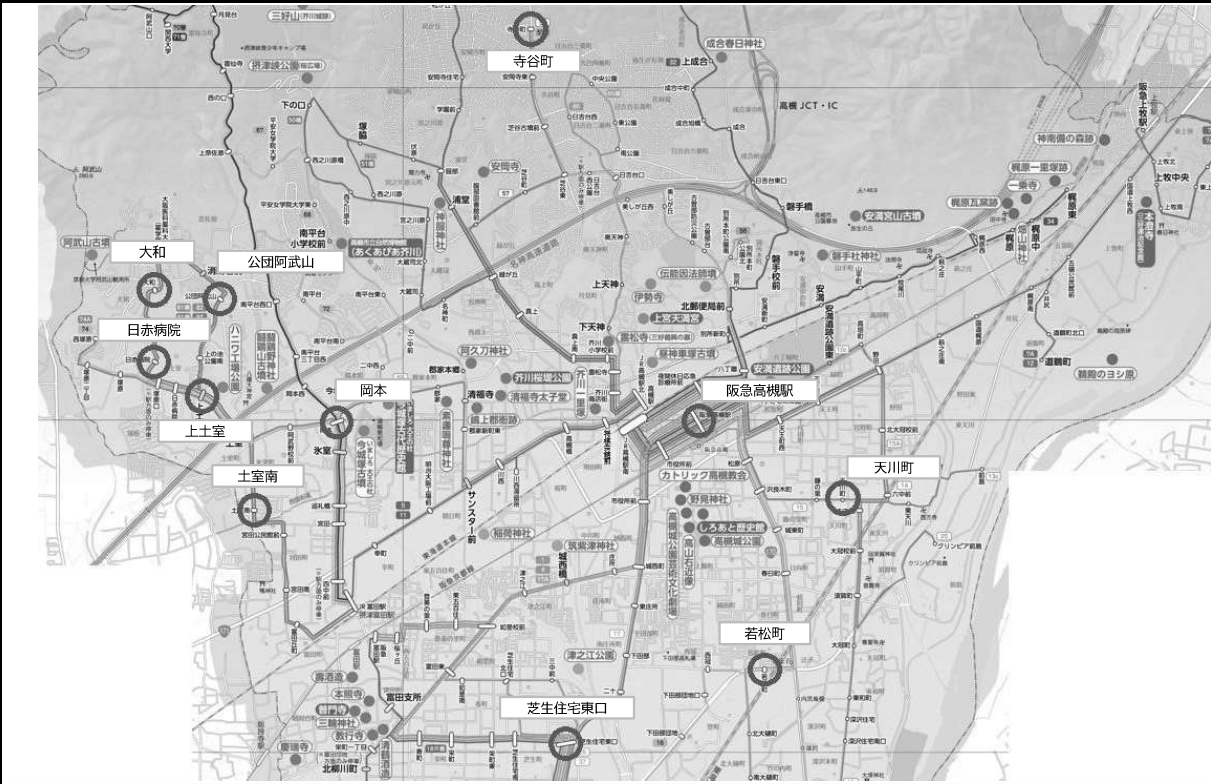

■事業内容

- ベンチ交換  
(若松町(往復)、天川町(復路)、岡本(復路)、公団阿武山(復路)、土室南(復路)、上土室(循環)、大和(往路)、日赤病院(往路)、)において全10基更新
- バス停上屋更新(寺谷町)
- バス停上屋テント更新(阪急高槻駅2番乗り場、芝生住宅東口ロータリー)

■事前写真




■事後写真



●令和7年度バリアフリー事業 実施内容【高槻市 交通部】

事業名	ノンステップ車両への更新
-----	--------------

■位置図



■事業内容

ノンステップ車両への更新（119台完了 残り46台）  
 令和7年度については、ノンステップ車両の更新は10台  
 ※令和7年度の更新対象車両は全てノンステップ車両であったため、  
 ノンステップ車両台数の増減は生じなかった。

■事前写真



■事後写真



<p>●令和8年度バリアフリー事業 実施内容 【高槻市 交通部】</p>	
<p>事業名</p>	<p>ノンステップ車両への更新</p>
<p>■位置図</p>	<p>■事前写真</p>
<p>■事業内容</p>	
<p>令和8年度については、4台更新予定。</p>	

## § 2 道路特定事業等

○茨木土木事務所

○大阪国道事務所



●令和7年度バリアフリー事業 実施内容【茨木土木事務所】

事業名	安満前島線 踏切道内視覚障がい者誘導用ブロック設置
-----	---------------------------

■位置図



■事業内容

踏切道内視覚障がい者誘導用ブロック設置 L=26.5m  
 (工事期間：令和8年2月 2日間)

■事前写真



■事後写真



●令和8年度バリアフリー事業 実施予定【大阪国道事務所】

事業名 [富3] 富田丘町西交差点他バリアフリー事業

■位置図



■事業内容

視覚障がい者誘導用ブロック設置 L=0.73km

■事前写真



§ 3 交通安全特定事業等


○高槻警察署（大阪府公安委員会）



# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容【高槻警察署】

事業名 [高53] 天神町2丁目交差点 既設信号の改良

## 位置図

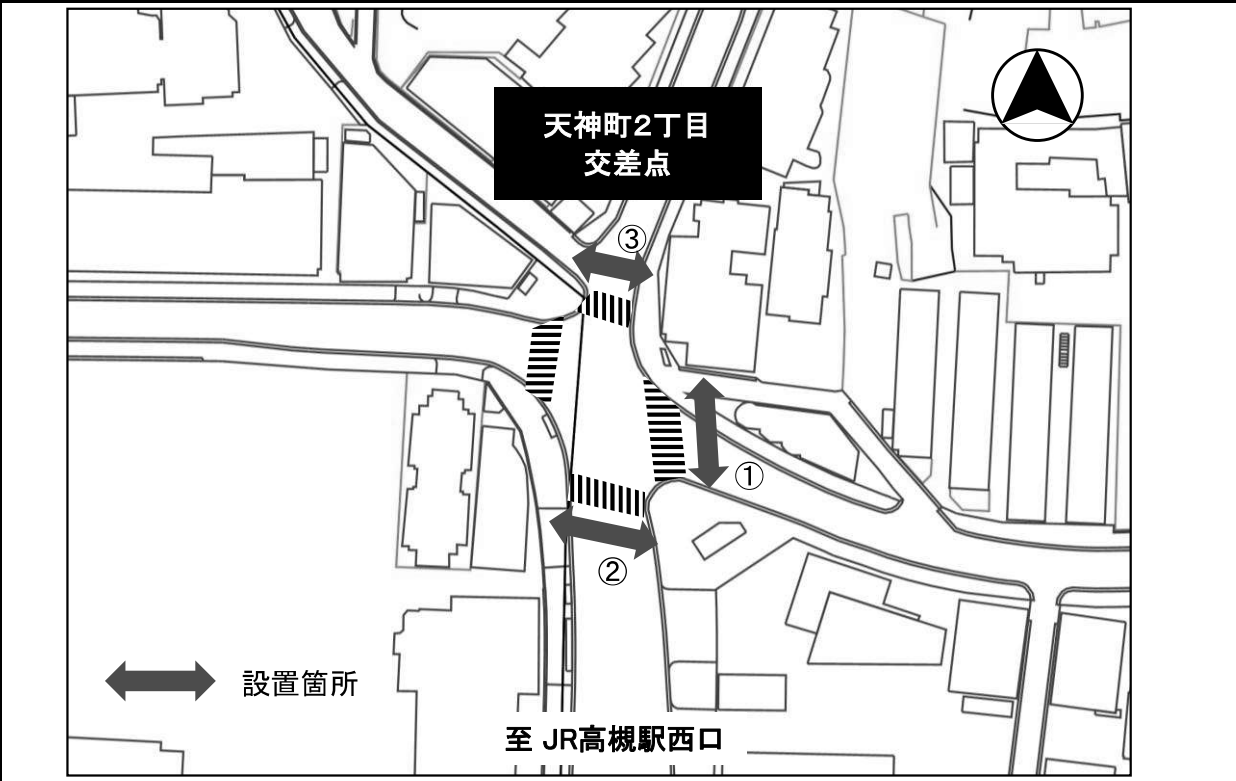


## 事業内容

音響信号の設置（東西方向2ヶ所、南北方向1ヶ所）

## 事前写真



## 事後写真

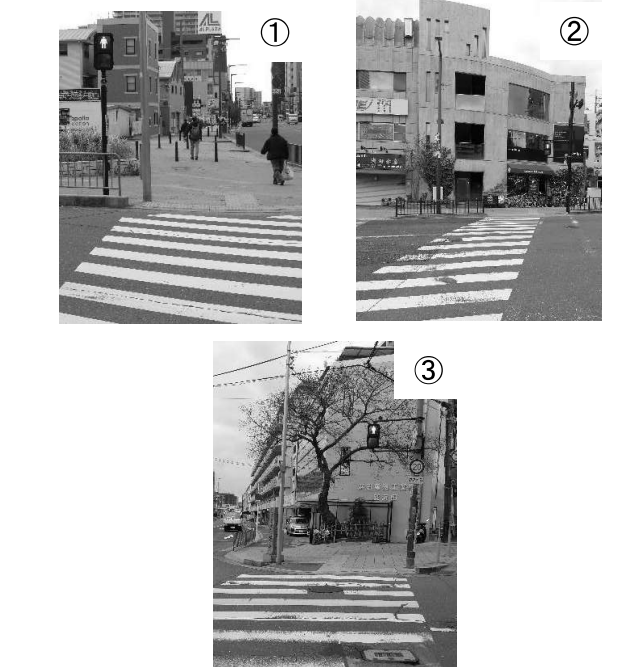

# ●令和7年度バリアフリー事業 実施内容【高槻警察署】

事業名 中川町交差点 既設信号の改良

## ■位置図



## ■事業内容

音響信号の設置（東西方向1ヶ所）

## ■事前写真



## ■事後写真



§ 4 都市公園特定事業等

○高槻市 歴史文化財室

○高槻市 公園課



●令和7年度バリアフリー事業 実施内容【高槻市 歴史にぎわい推進課】

事業名	【高⑤】高槻城公園 バリアフリースイレの整備・移動経路の円滑化
-----	---------------------------------

■位置図



■事業内容

高槻城公園北エリアの1期工事に着手

【整備内容】

- ・バリアフリースイレ（音声案内設備、オストメイト用設備ほか）の整備
- ・バリアフリー通路の整備

■事前写真



バリアフリースイレ 施工状況




バリアフリー通路 施工状況

●令和8年度バリアフリー事業 実施予定【高槻市 歴史文化財室】

事業名 【高⑤】高槻城公園 バリアフリースイレの整備・移動経路の円滑化

■位置図

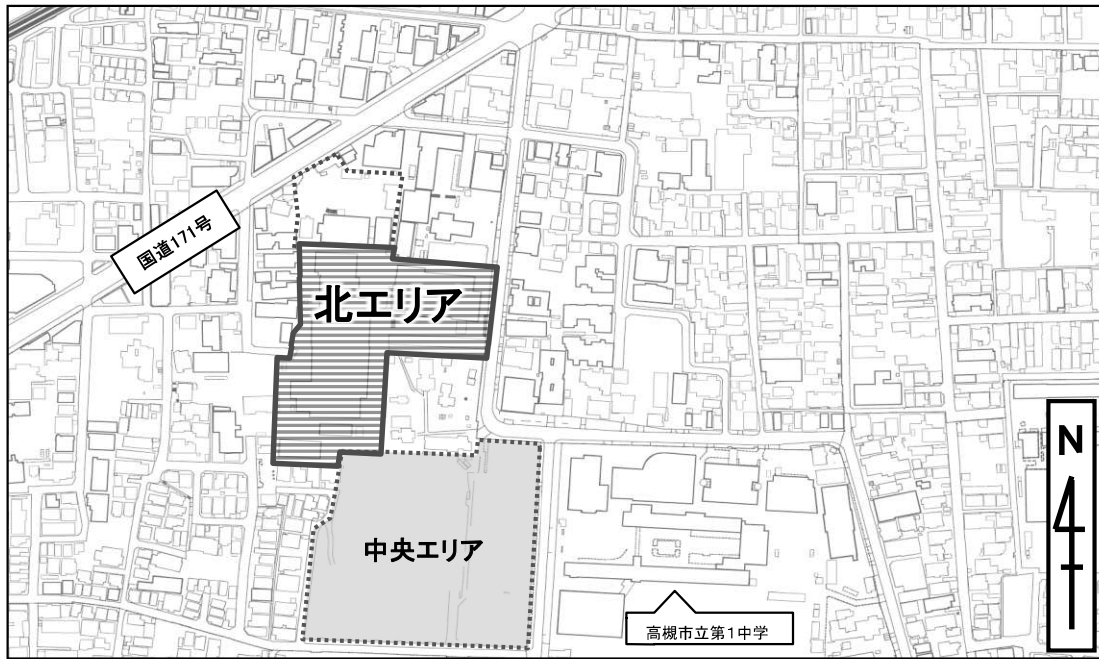

■完成イメージ



園路 南からの眺望  
 ※整備イメージのため、変更する可能性があります

■事業内容

高槻城公園北エリアの一次開園（予定）


【整備内容】

- ・バリアフリースイレ（音声案内設備、オストメイト用設備ほか）の整備
- ・バリアフリー通路の整備

●令和7年度バリアフリー事業 実施内容【高槻市 公園課】

事業名	[高17] 高槻城公園 バリアフリースイレの整備
-----	--------------------------

■位置図

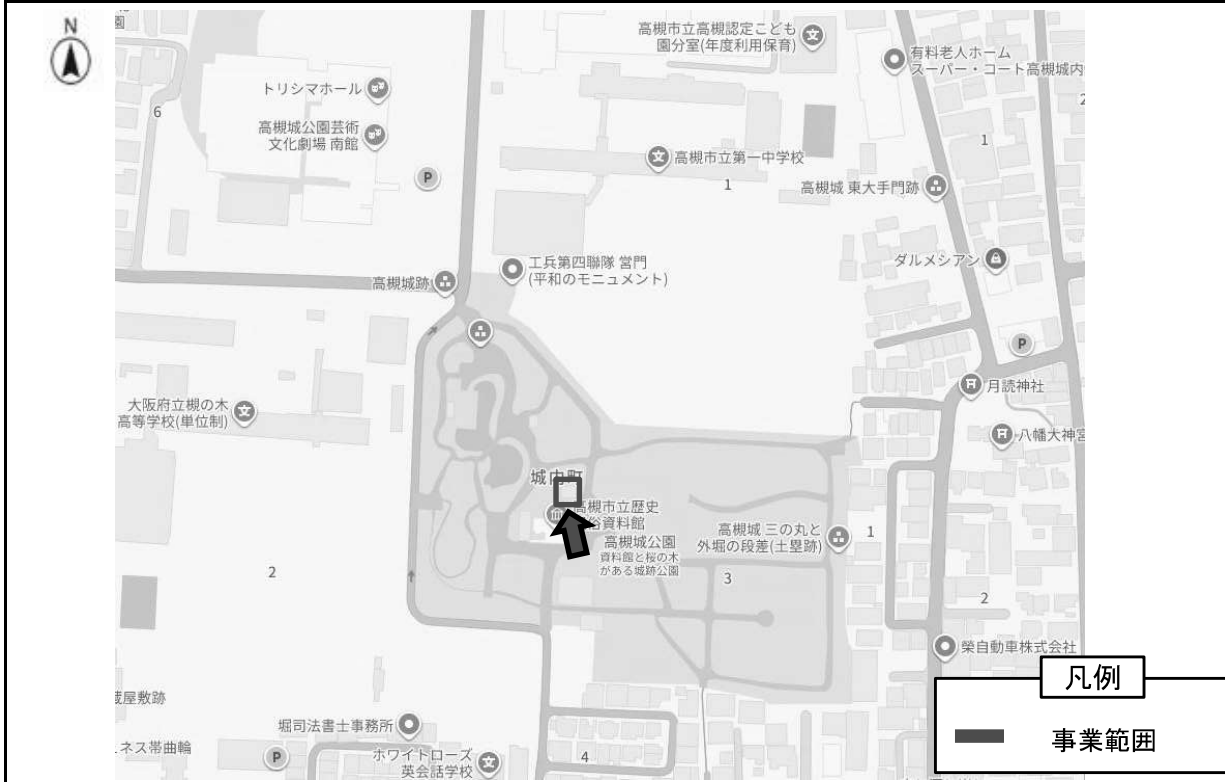

■事業内容

便器の洋式化及び子ども用トイレ・手洗いの整備（女子トイレ）  
 （都市公園特定事業 工事期間：令和7年度）

■事前写真



■事後写真



待機スペースの設置

子ども用手洗いの設置



洋式便器・ベビーチェアの設定

子ども用洋式便器の設定



§ 5 建築物特定事業等

○施設管理者




# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名

[高④] 令和7年度総合センタートイレ改修工事

## 位置図

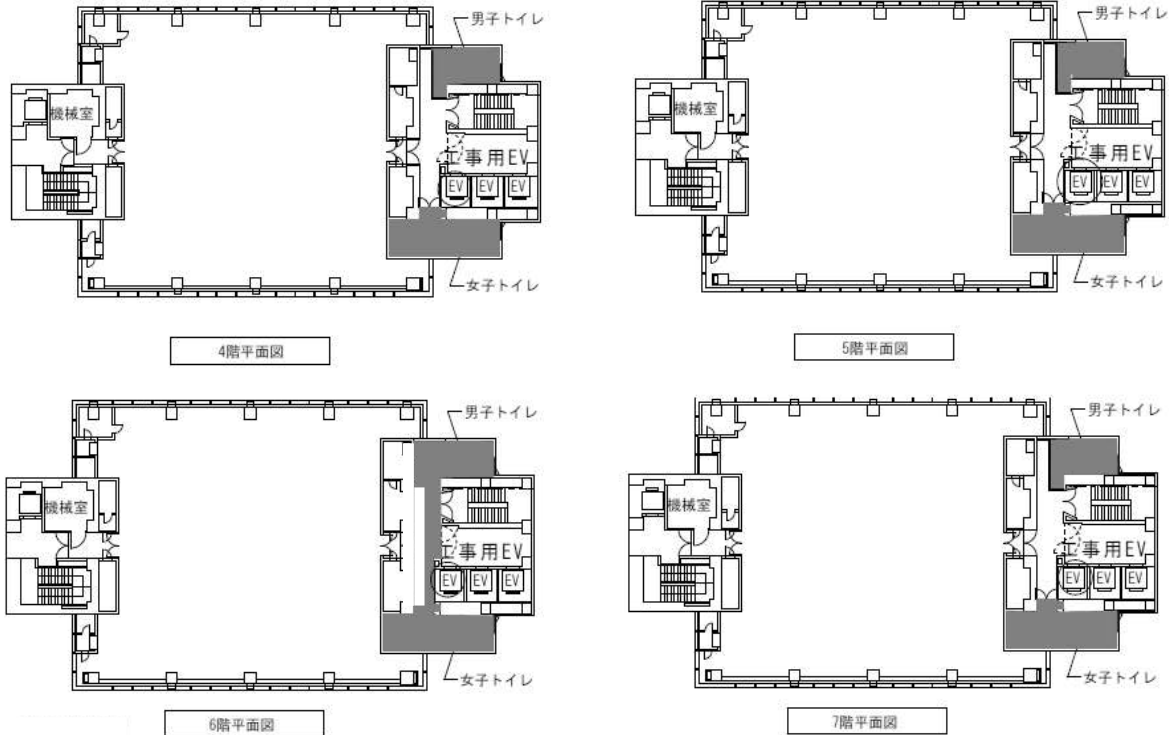

## 事業内容

総合センター4～7階のトイレ改修

- ・和式トイレの洋式化
- ・個室ブースの出入口を一部引き戸へ変更
- ・小便器への手摺設置

## 事前写真




## 事後写真



●令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名 [高⑤] 高槻城公園芸術文化劇場（南館）


■位置図

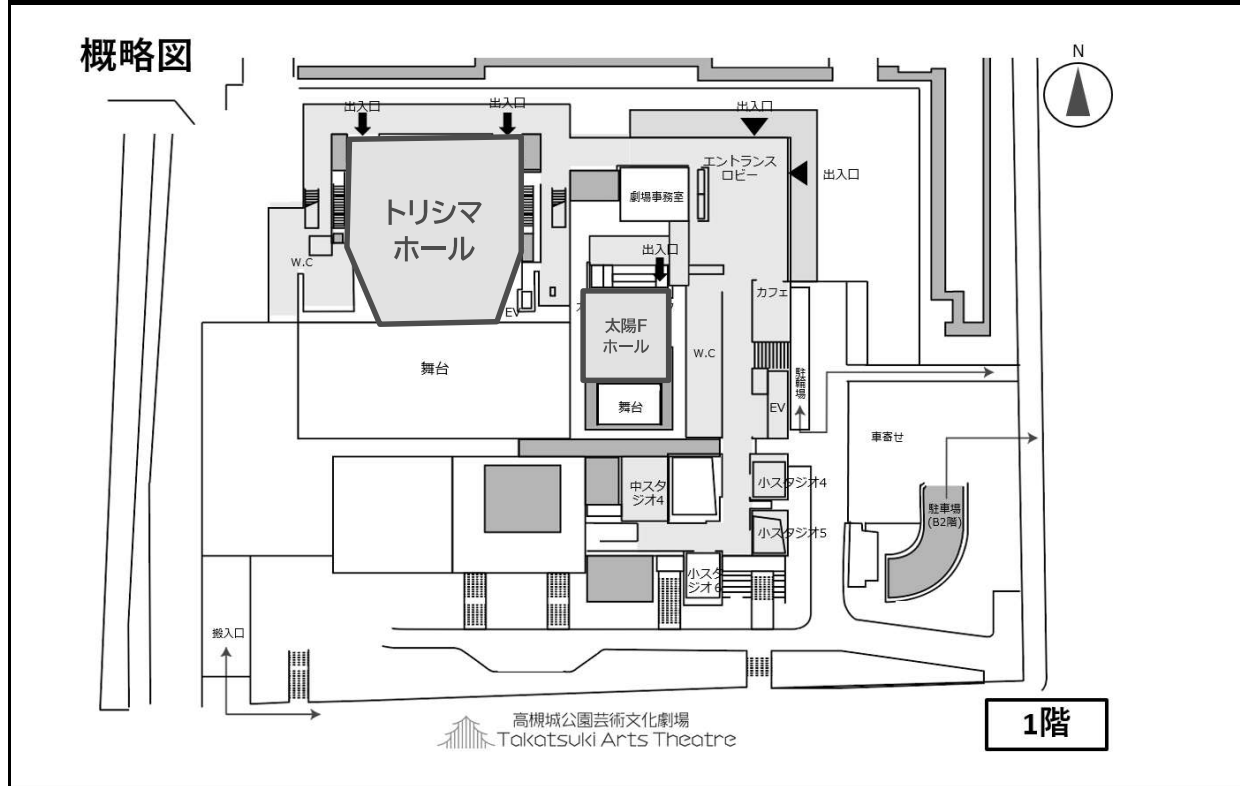


■事業内容

高槻城公園芸術文化劇場南館 階段手すり追加設置  
 現状、ホール内の客席通路の階段部の片側に手すりを設置しているが、バリアフリー向上と安全面の改善を図るため、手すりを追加し、両側に設置するもの。

■事前写真

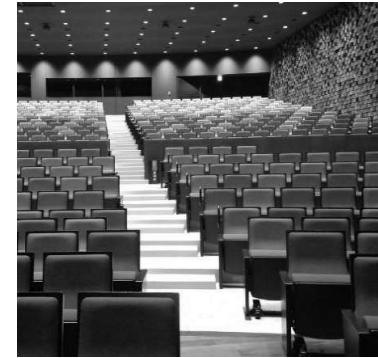


■事後写真

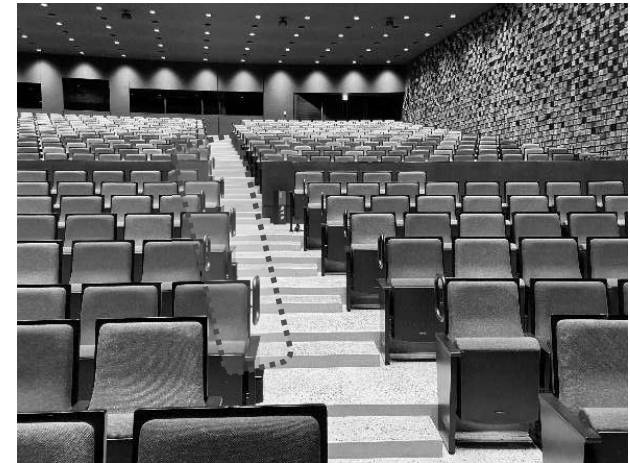

●令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名	高⑥ 総合市民交流センター（クロスパル高槻）
-----	------------------------

■位置図

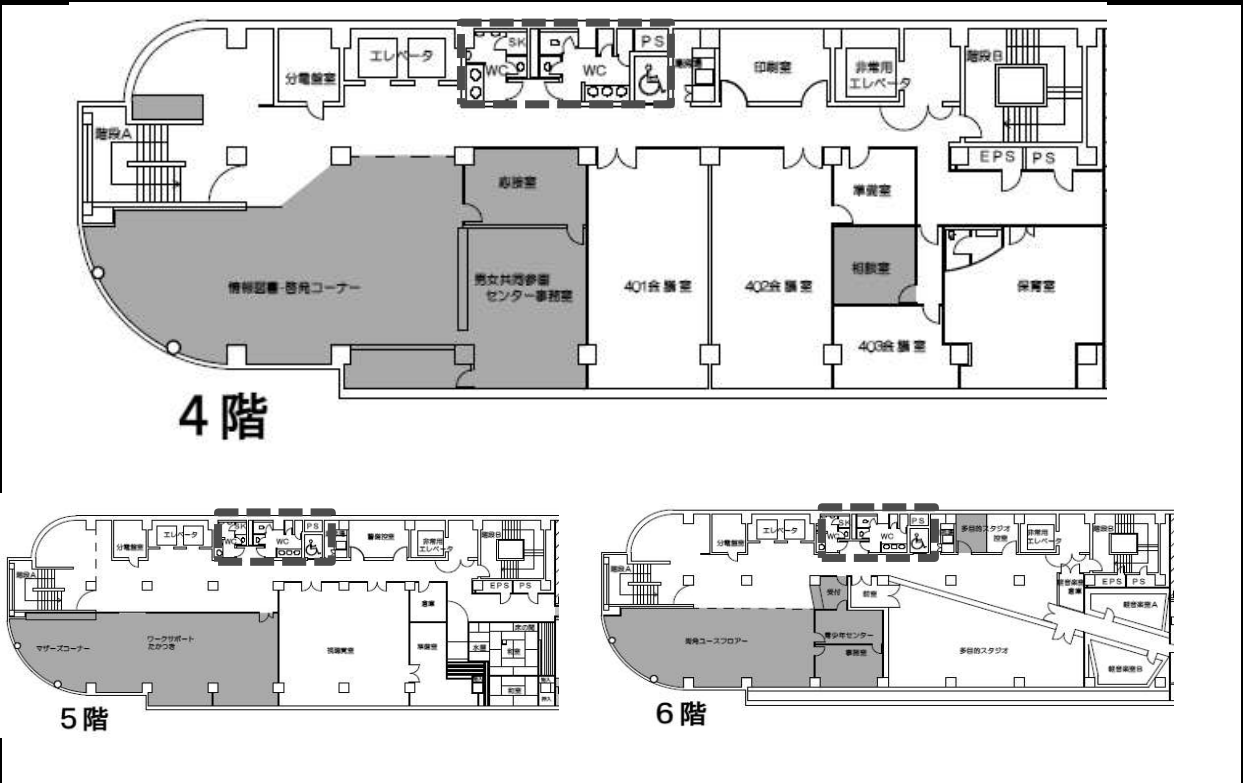

■事業内容

クロスパル高槻のトイレを改修する  
 ・4階から6階のトイレを洋式化改修

■事前写真




■事後写真



# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名 [高◎] 障がい者福祉センター改修事業

## 位置図

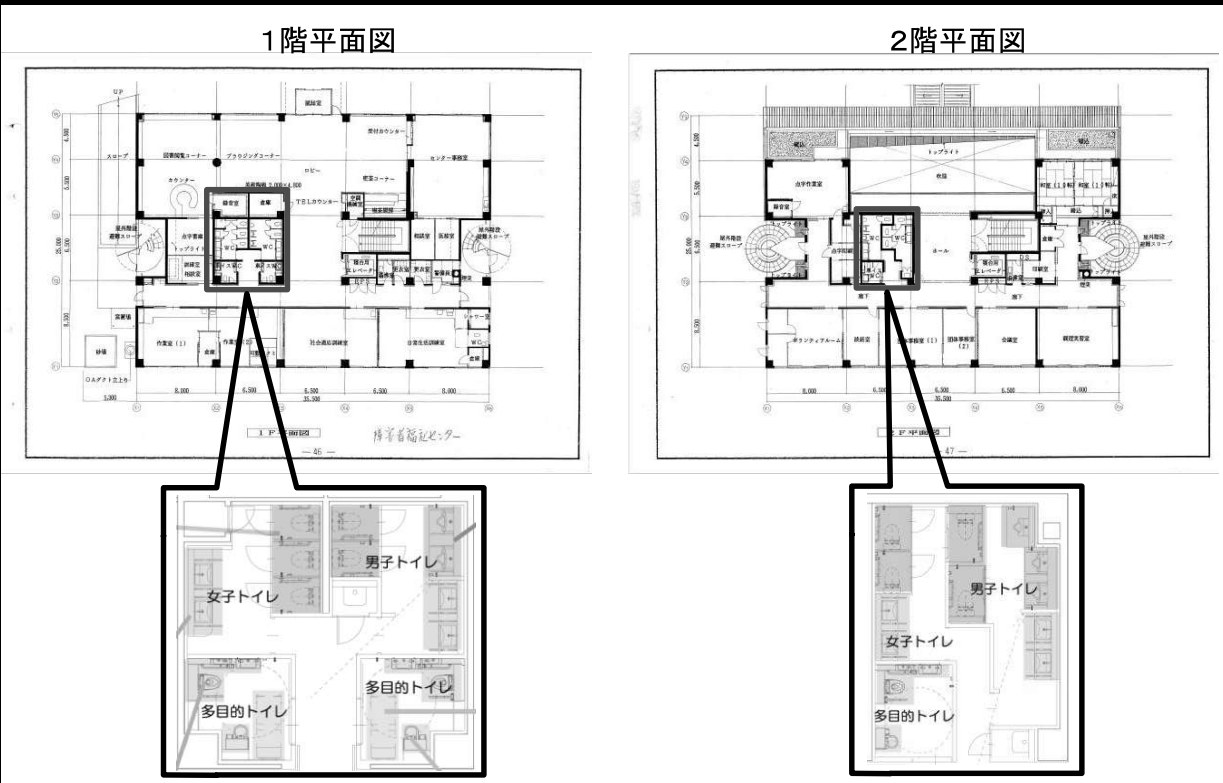

## 事業内容

障がい者福祉センター1、2階のトイレ改修  
 洋式便器、手すり、自動水栓、電灯人感センサー、車いす回転域・幅員確保、オストメイト対応、誘導灯用点滅装置、折り畳みベッド、点字ブロック、触知案内版、ピクトサイン、杖ホルダー

## 事前写真




## 事後写真



# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名 [高④] 大阪医科薬科大学病院 第1研究館

## 位置図

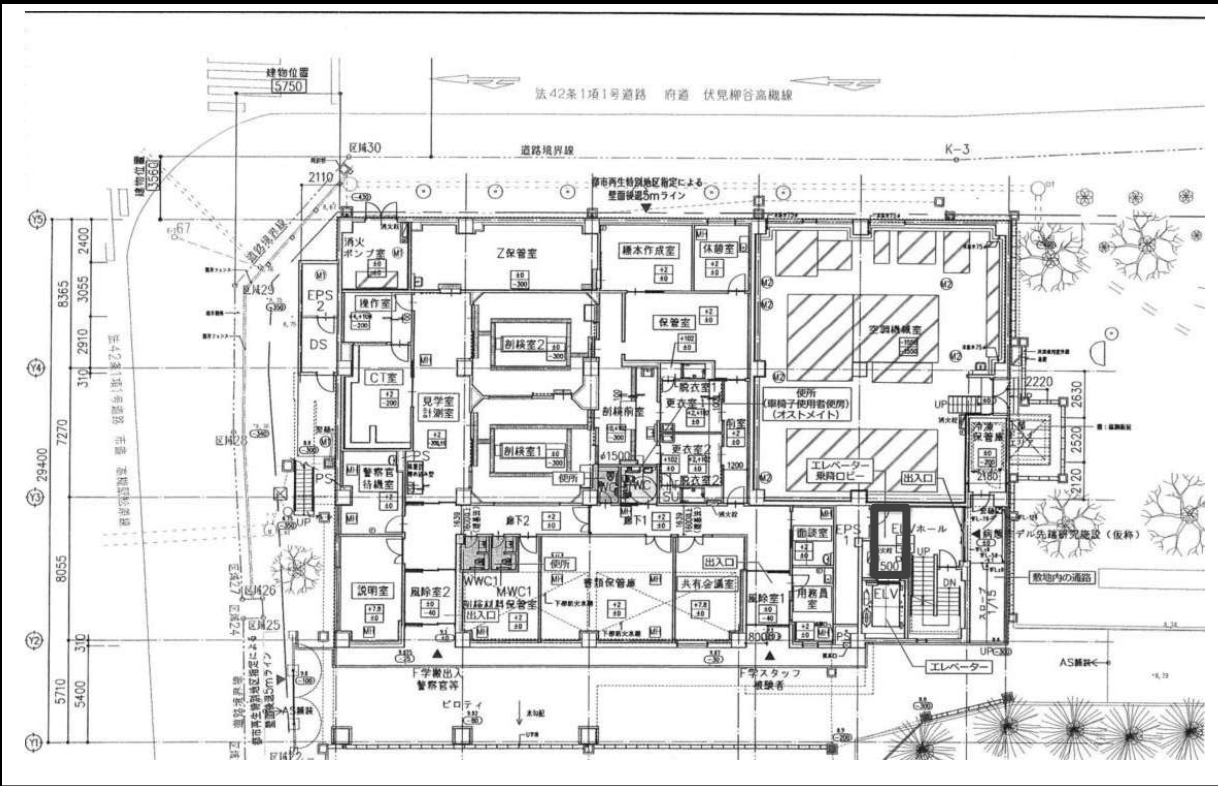

## 事業内容

新築に伴いエレベーター（1～2階）の整備を行いました。

## 事前写真




## 事後写真



# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名 [高④] 大阪医科薬科大学病院 第1研究館

## 位置図

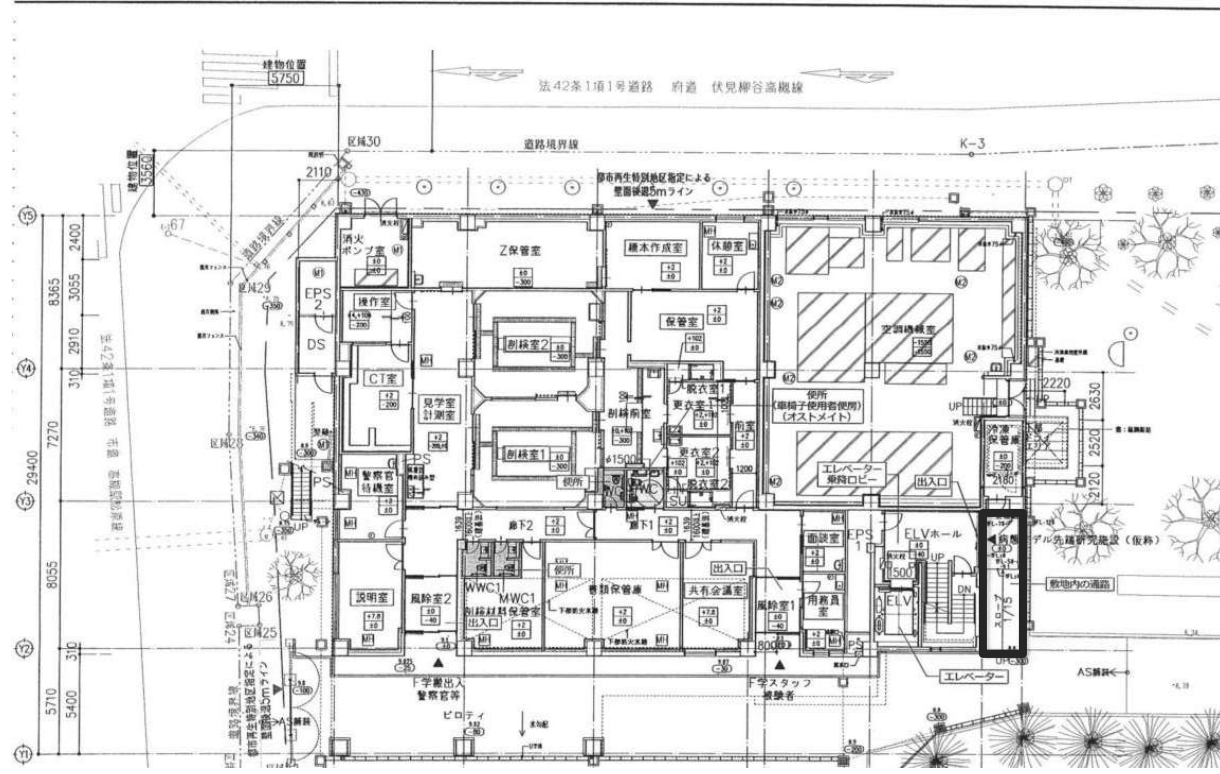

## 事業内容

新築に伴い敷地内スロープの整備を行いました。

## 事前写真


## 事後写真



# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名 [高④] 大阪医科薬科大学病院 第1研究館

## 位置図

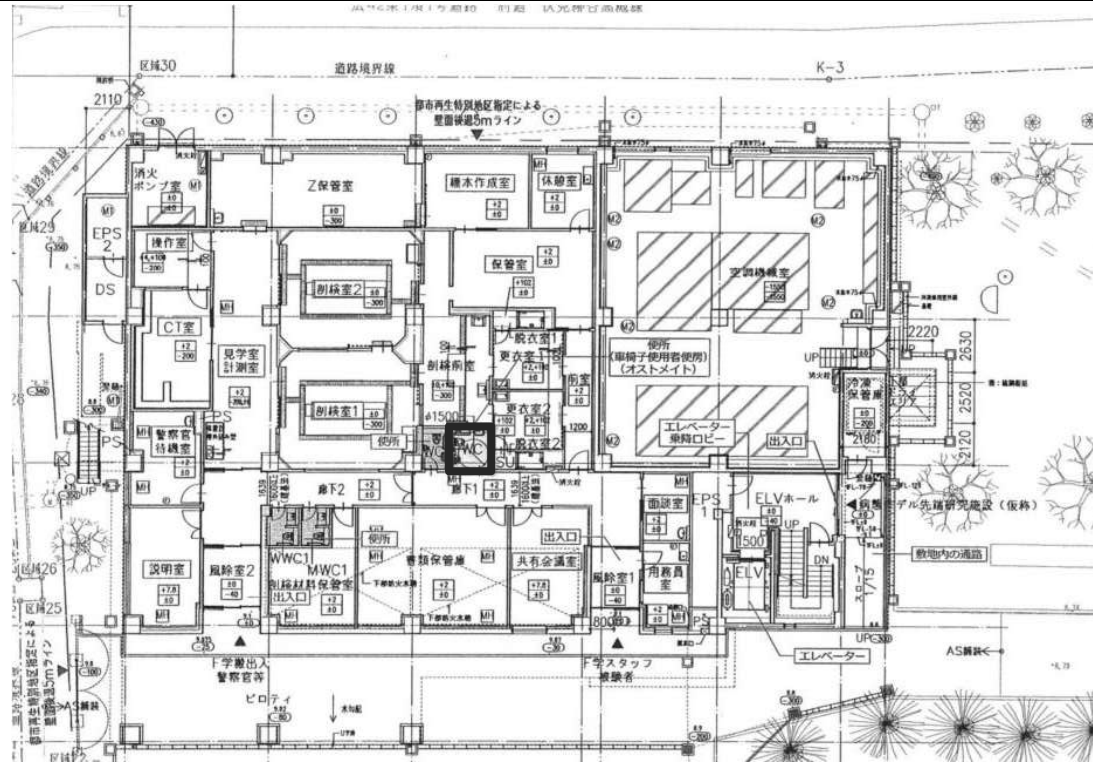

## 事業内容

新築に伴いトイレオストメイト（1階）の整備を行いました。

## 事前写真


## 事後写真



# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名 [高④] 大阪医科薬科大学病院 第1研究館

## 位置図

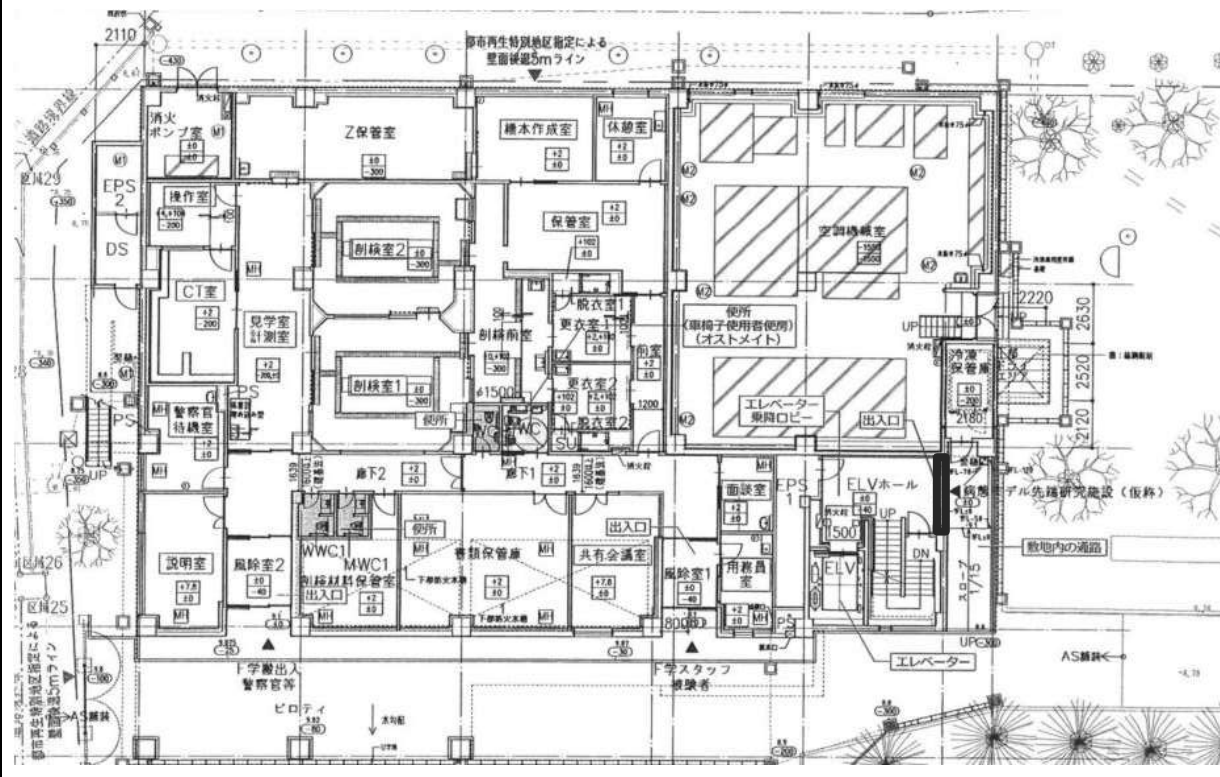

## 事業内容

新築に伴い出入口の整備を行いました。

## 事前写真


## 事後写真



# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名 [高④] 大阪医科薬科大学病院 本館B棟

## 位置図

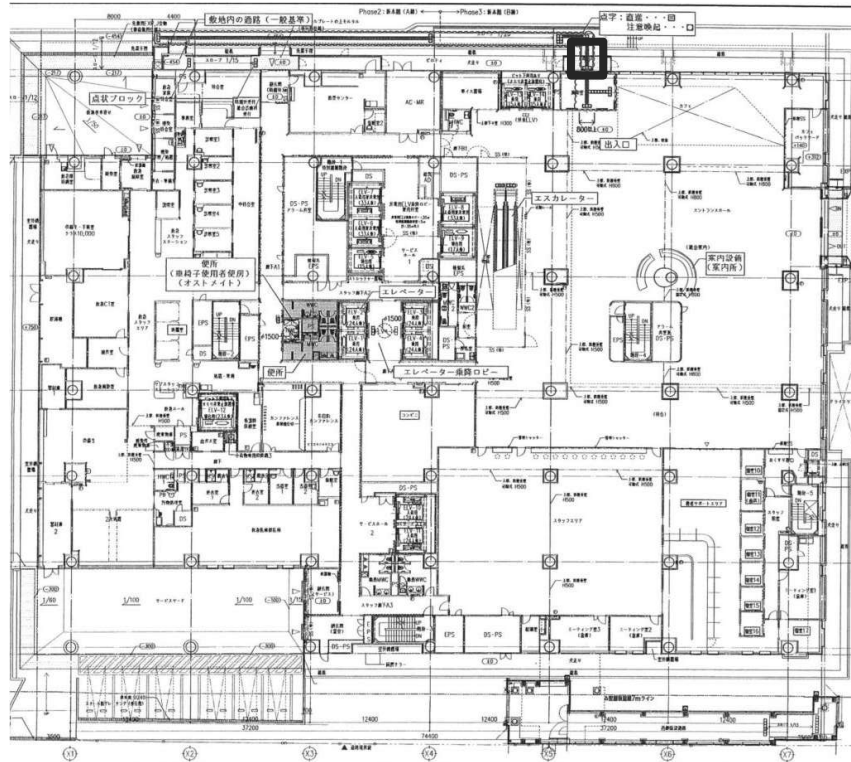

## 事業内容

新築に伴い視覚障がい者誘導用ブロックの整備を行いました。

## 事前写真


## 事後写真



# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名 [高④] 大阪医科薬科大学病院 本館B棟

## 位置図

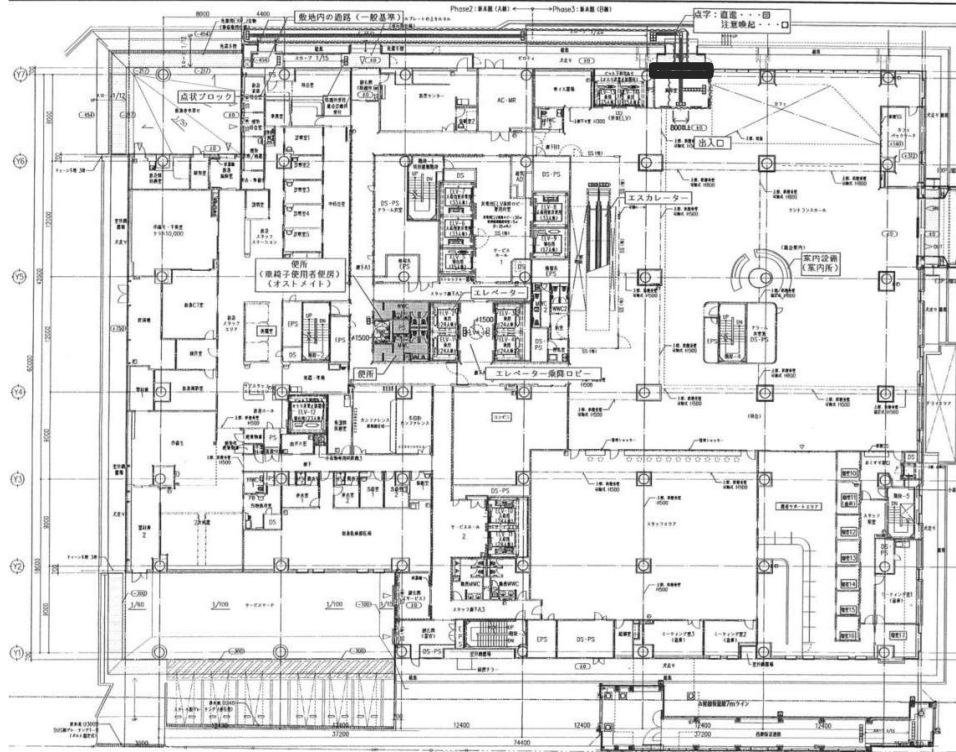

## 事業内容

新築に伴い出入口の整備を行いました。

## 事前写真


## 事後写真



# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名 [高④] 大阪医科薬科大学病院 本館B棟

## 位置図

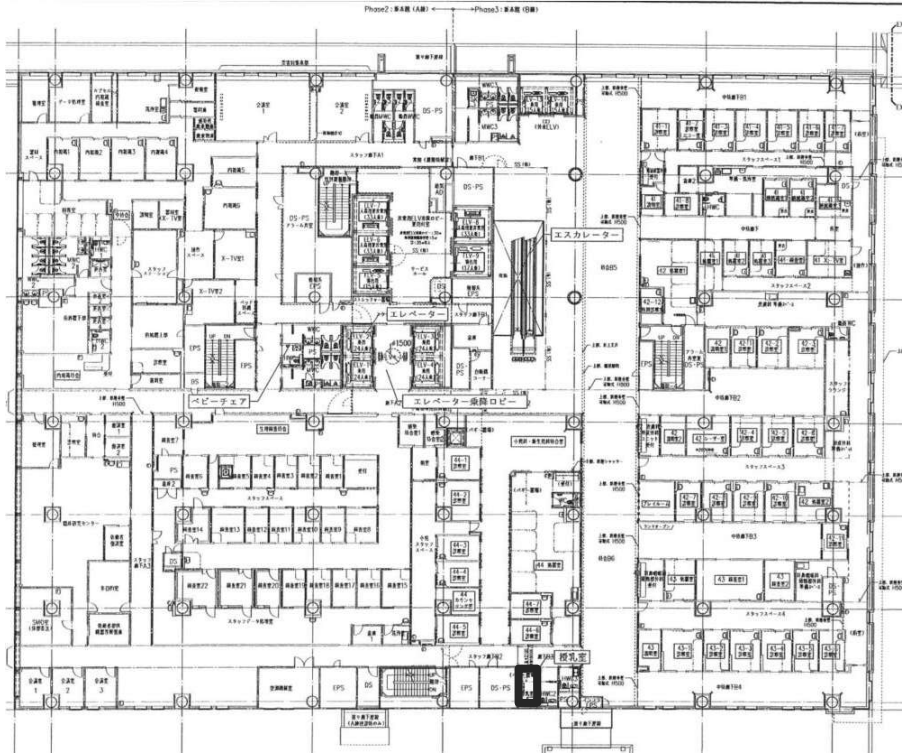

## 事業内容

新築に伴い授乳室・おむつ台（4階）の整備を行いました。

## 事前写真

## 事後写真




●令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名

[高④] スーパー・コート高槻城内

■位置図

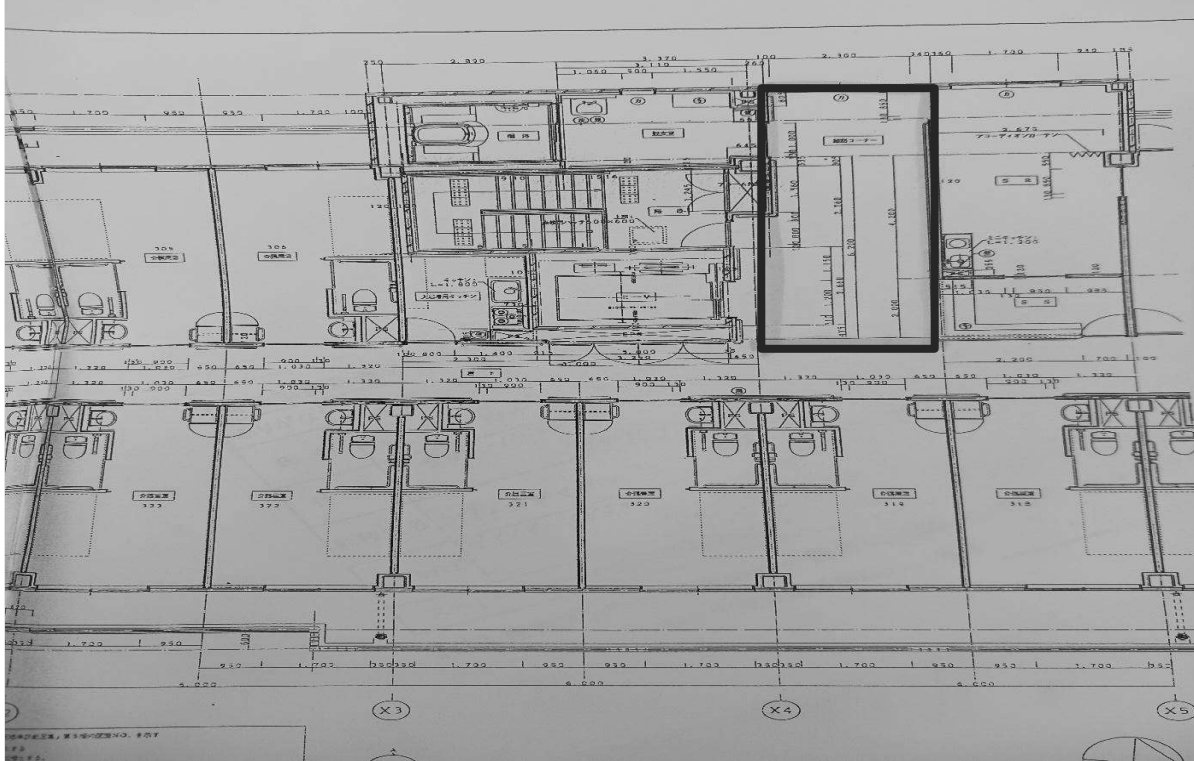

■事業内容

談話コーナーのスペースを確保。ご入居者通路の導線をレイアウト変更し、安全に通れるように変更した。

■事前写真



■事後写真




●令和8年度バリアフリー事業 実施予定

事業名

高⑥ 総合市民交流センター（クロスパル高槻）

■位置図

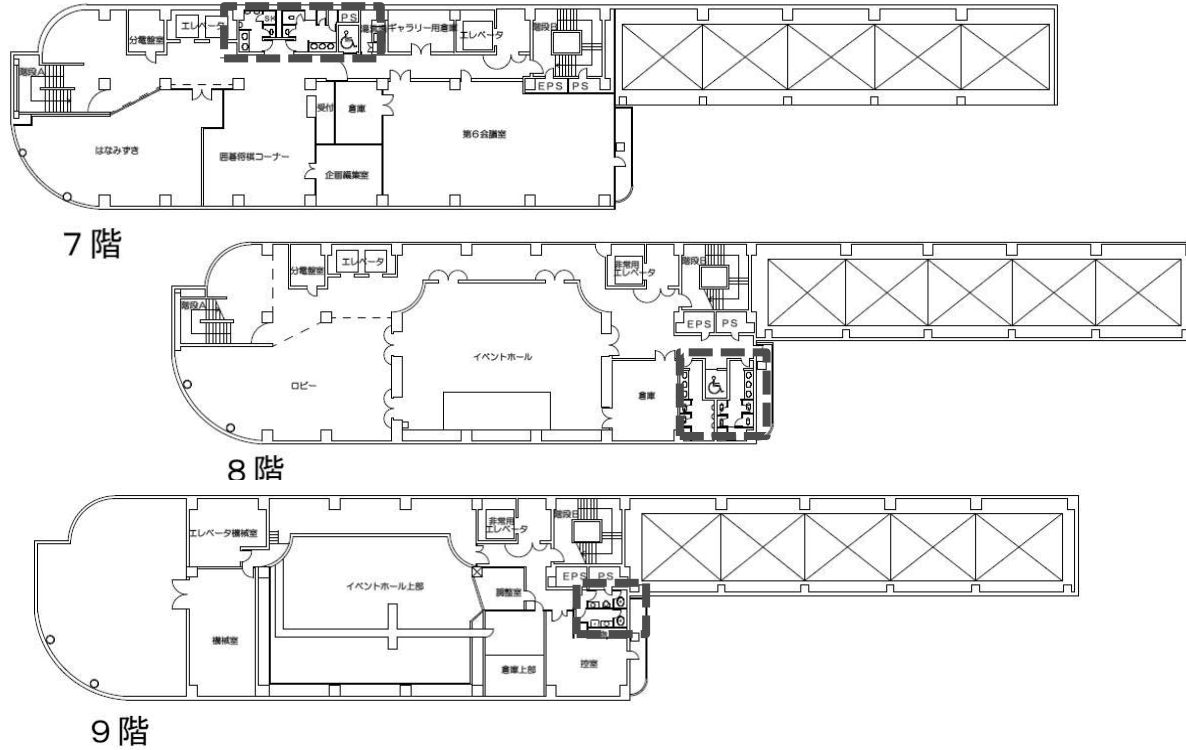

■事業内容

クロスパル高槻のトイレを改修する  
 ・7階から9階のトイレについて洋式化等の改修を行う

■事前写真




●令和8年度バリアフリー事業 実施予定

事業名


[高◎] 障がい者福祉センター改修事業

■位置図

3階平面図

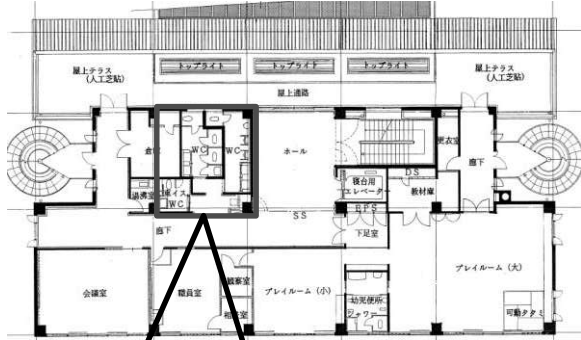

4階平面図

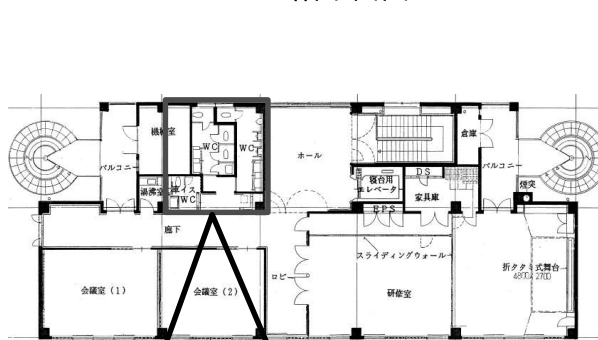

■事業内容

障がい者福祉センター3、4階のトイレ改修  
 和式便器の洋式化  
 オストメイト対応  
 (令和7年度トイレ改修と同等仕様)

■事前写真




●令和8年度バリアフリー事業 実施予定


事業名

[富④] 小寺池図書館

■位置図

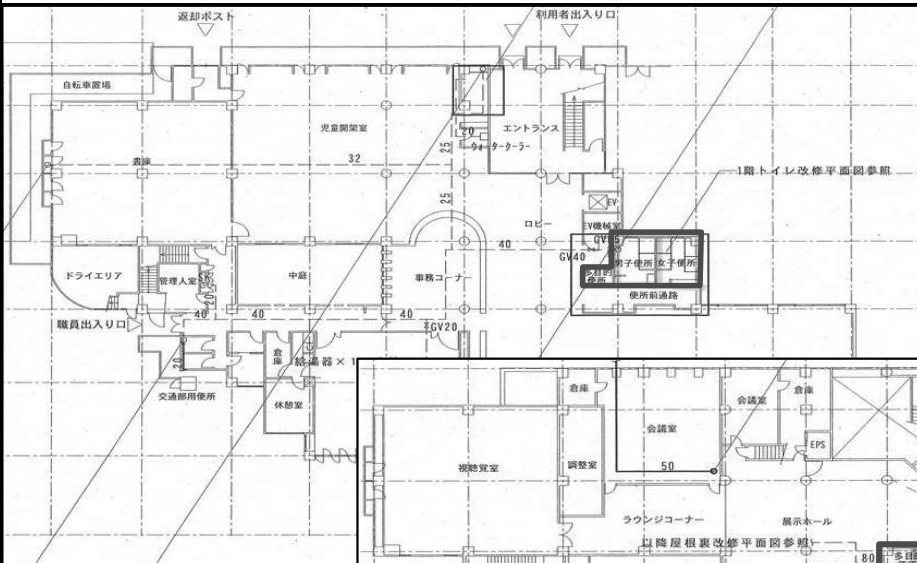

1階 平面図

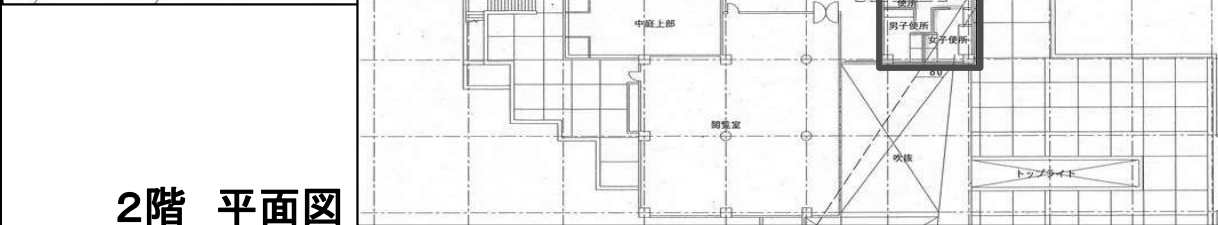


2階 平面図

■事業内容

1、2階女子トイレ及び2階バリアフリースペースにベビーベッド設置  
1階及び2階各トイレにベビーチェア設置


■事前写真



●令和8年度バリアフリー事業 実施予定

事業名 [富⑰] サニースポット

■位置図

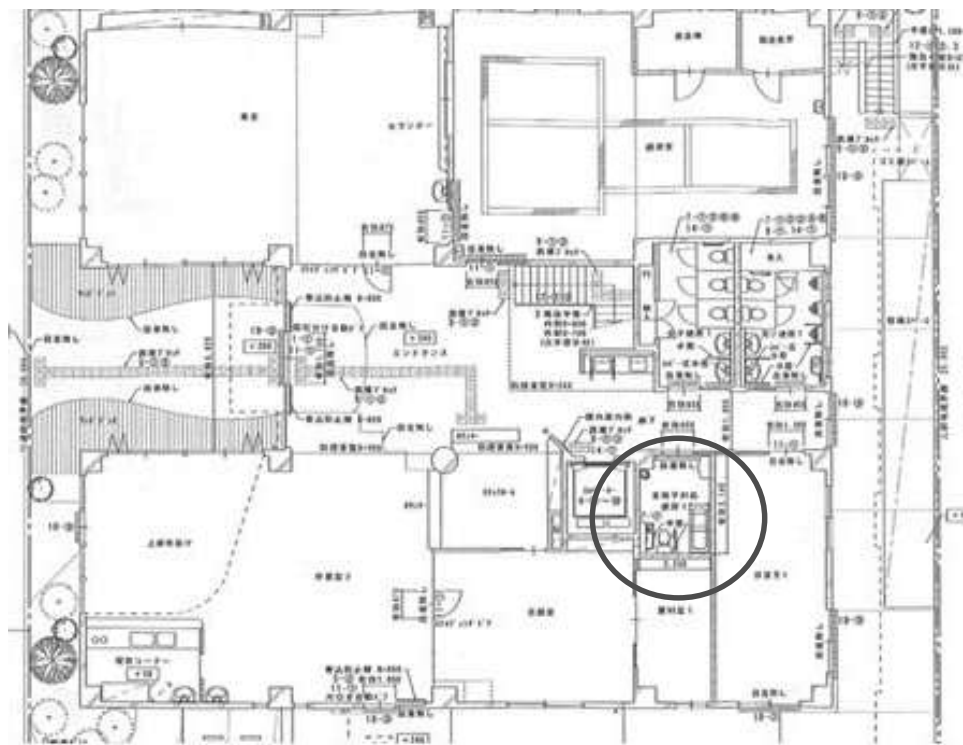

■事前写真



■事業内容

オストメイトの設置を検討中

## ●令和8年度バリアフリー事業 実施予定

事業名 [郡⑰] わかくさ障害者作業所

## ■位置図

## ■事前写真




## ■事業内容

階段 手すりの設置 令和7年度実施の予定でしたが、現在 施設内の改修工事に着手していますが、完成は令和8年になる予定で進んでいます。

# 令和7年度バリアフリー事業 実施内容

事業名	阪急高槻市駅前公衆トイレのリニューアル
-----	---------------------


## 位置図

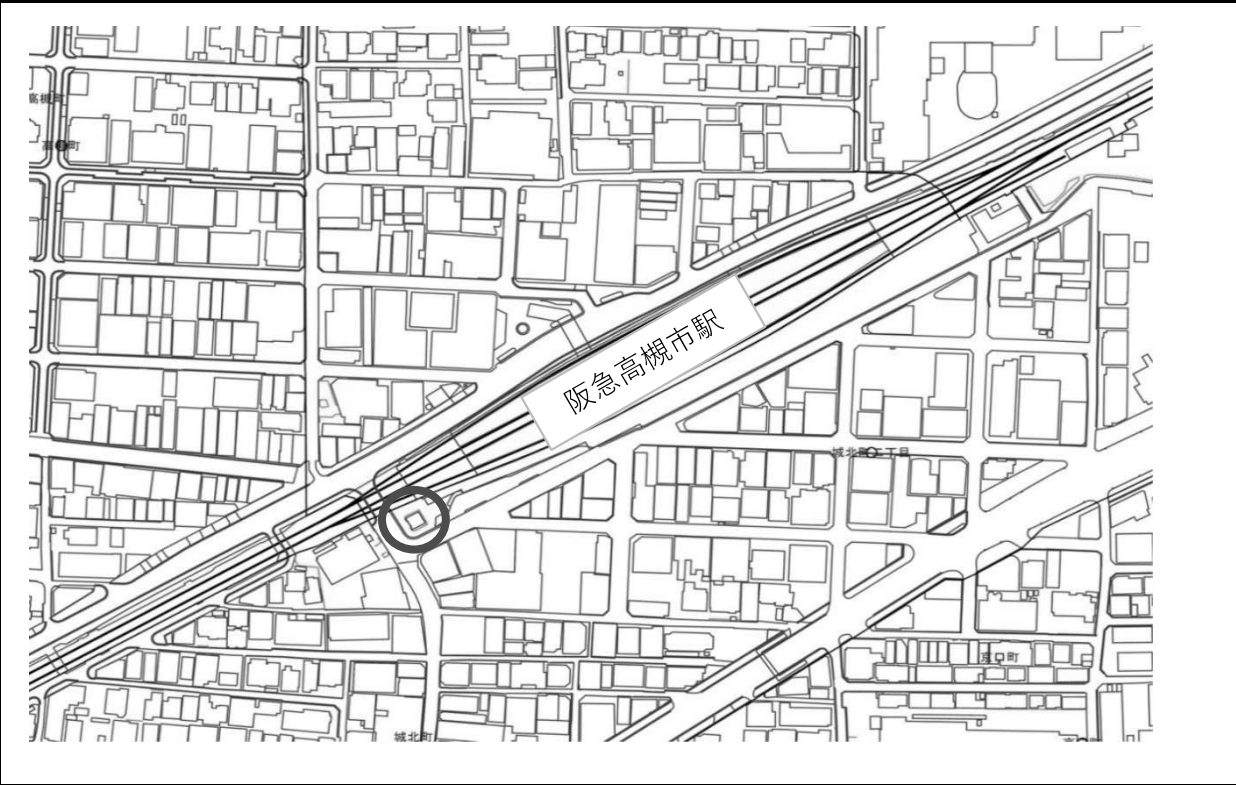


## 事業内容

トイレ設備の老朽化が進行していることから、バリアフリー等に配慮したトイレに改築工事を行った。

## 事前写真

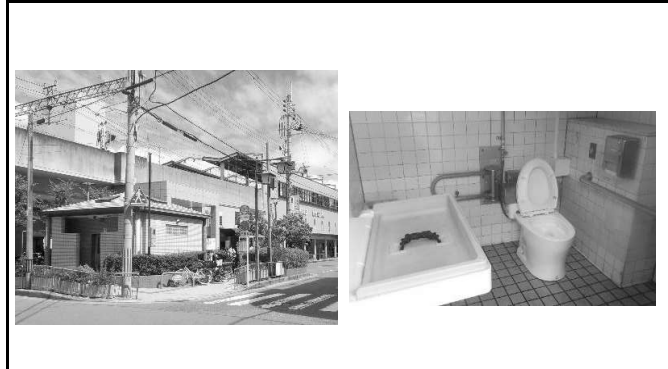


## 事後写真

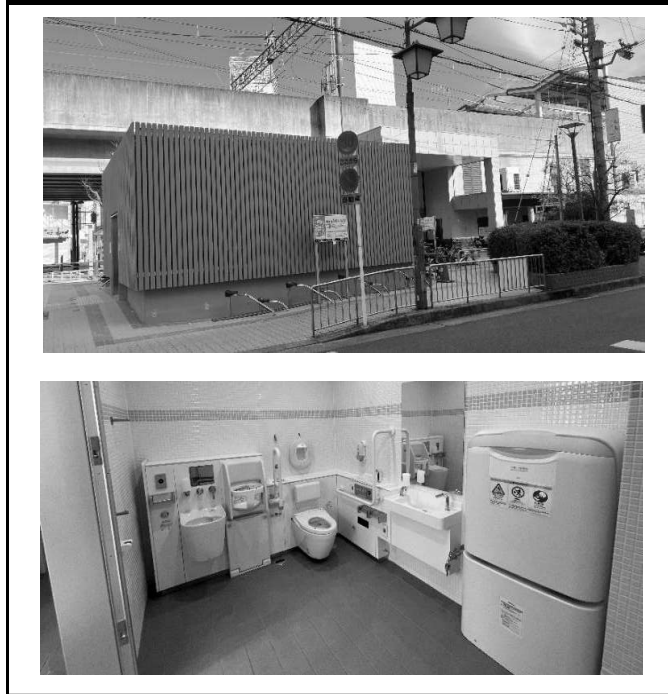

●令和8年度バリアフリー事業 実施予定

事業名 JR高槻駅西口前公衆トイレのリニューアル

■位置図

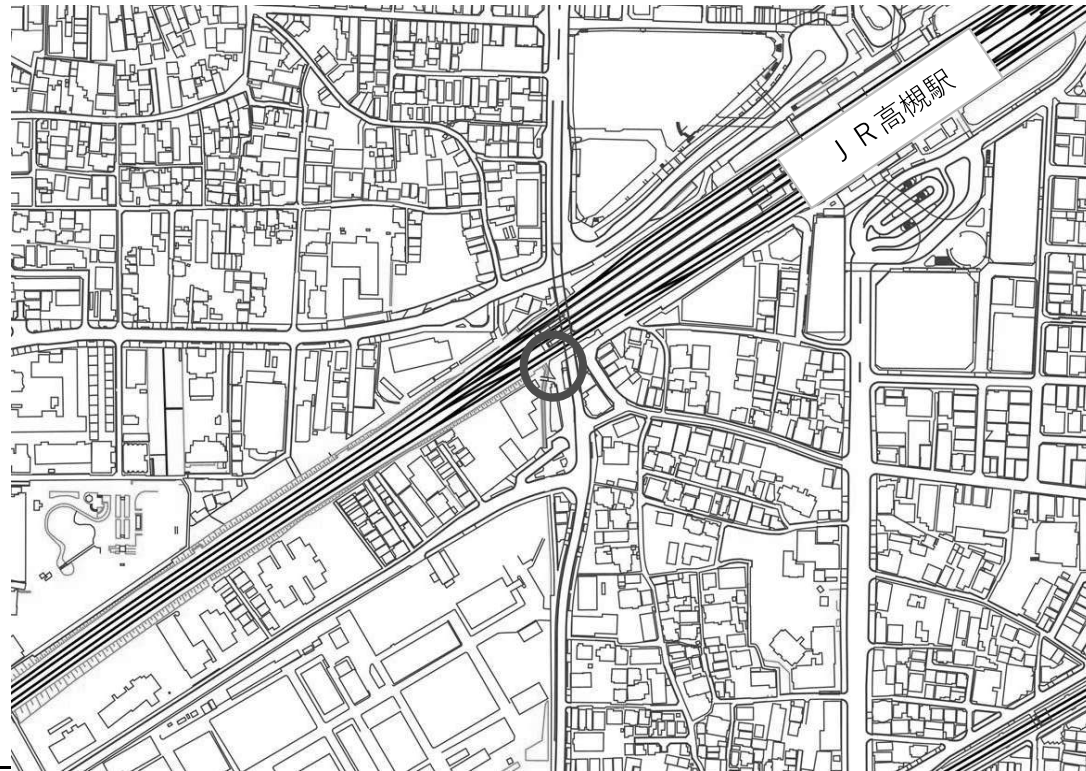

■事業内容

トイレ設備の老朽化が進行していることから、バリアフリー等に配慮したトイレに改築を行う。


■事前写真



●令和8年度バリアフリー事業 実施予定

事業名 JR摂津富田駅前公衆トイレのリニューアル

■位置図

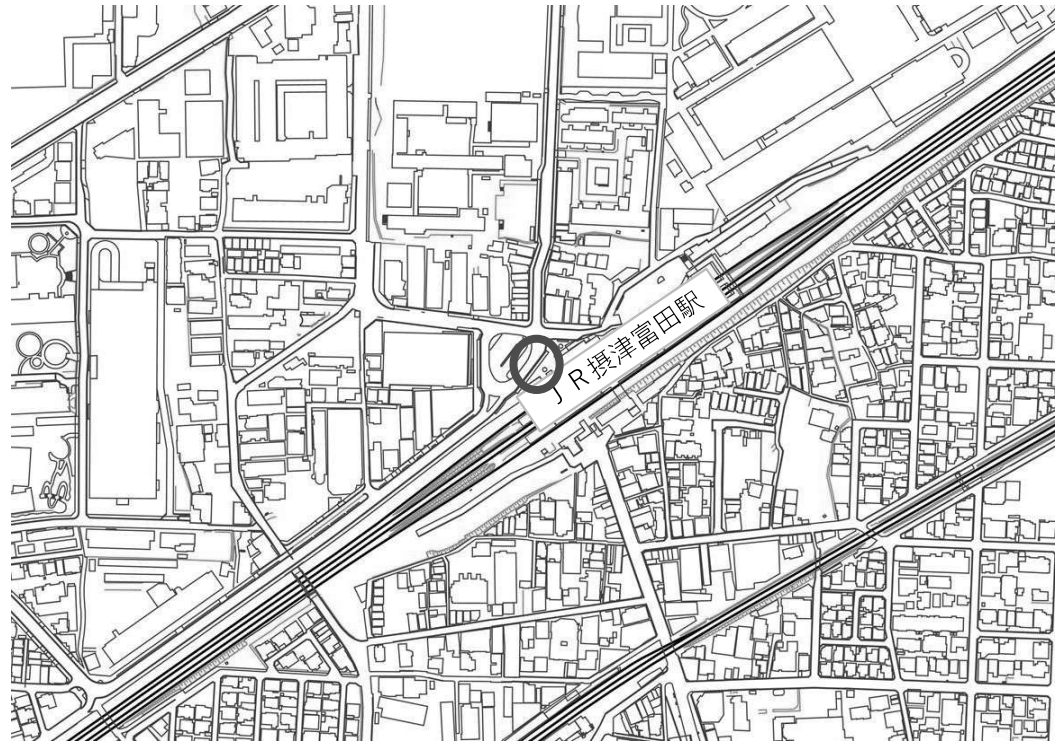

■事業内容

トイレ設備の老朽化が進行していることから、バリアフリー等に配慮したトイレに改築工事を行う。

■事前写真

