


凡例



【LED化実施対象】



【LED化済み】

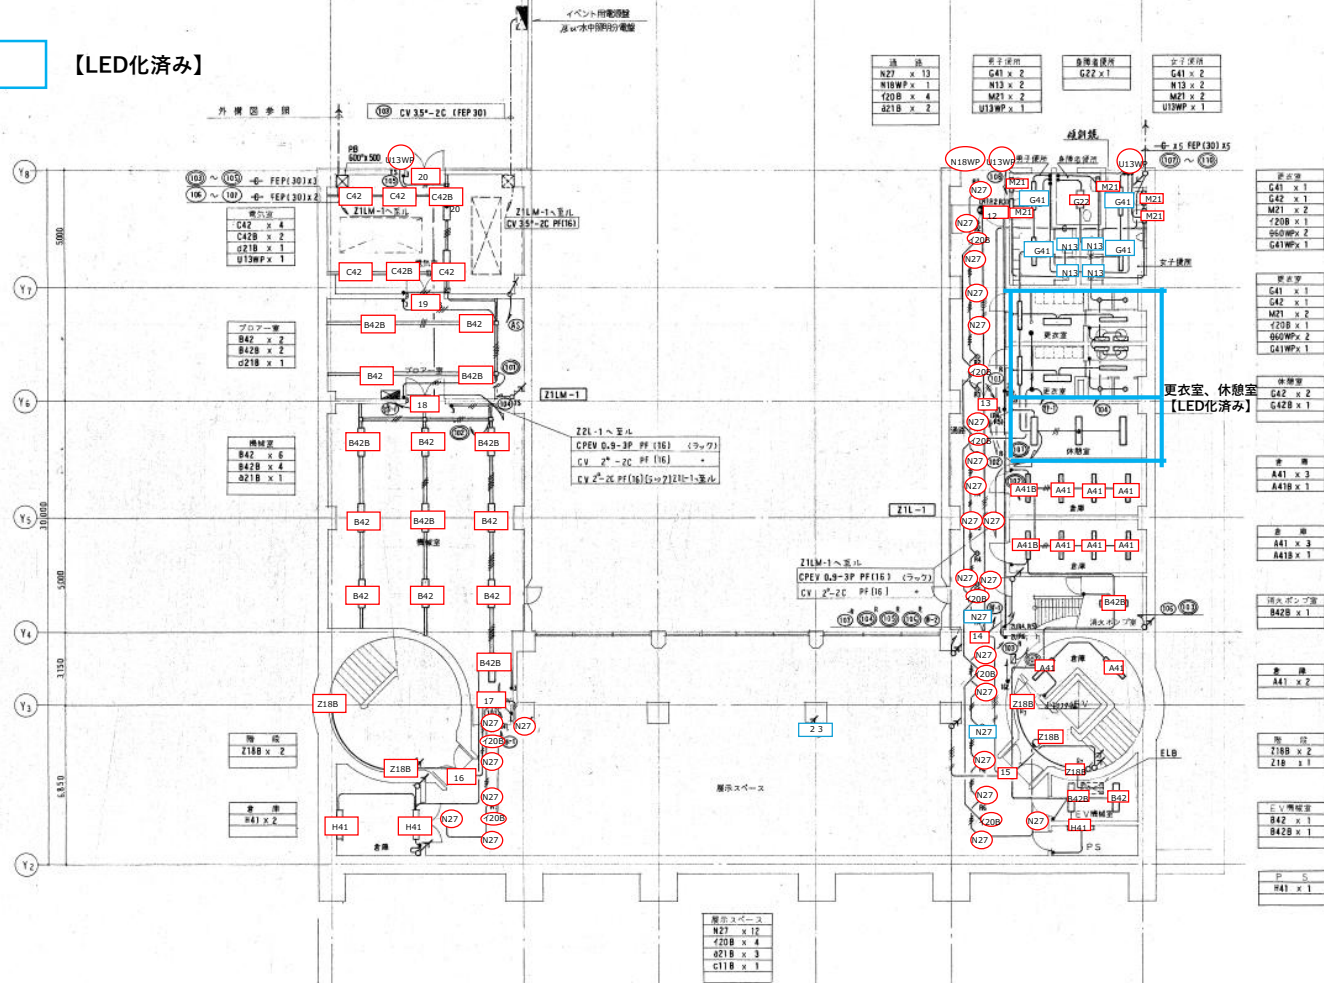

記号

記号	名称	備考
■	柱	
□	窓	
○	ドア	
△	階段	
▽	エレベーター	
◇	トイレ	
◇	洗面所	
◇	更衣室	
◇	休憩室	
◇	会議室	
◇	講義室	
◇	教室	
◇	図書室	
◇	体育館	
◇	運動場	
◇	駐車場	
◇	玄関	
◇	廊下	
◇	中庭	
◇	屋上	
◇	地下	
◇	その他	


注記

図中、既設設備や仕入れ等については、3月31日現在の状況を示す。

1. 一般照明
電圧：100V（100V）
電圧：200V（200V）



- 1. 一般照明
電圧：100V（100V）
電圧：200V（200V）
- 2. 照明器具
電圧：100V（100V）
電圧：200V（200V）
- 3. 照明器具
電圧：100V（100V）
電圧：200V（200V）

[illegible]

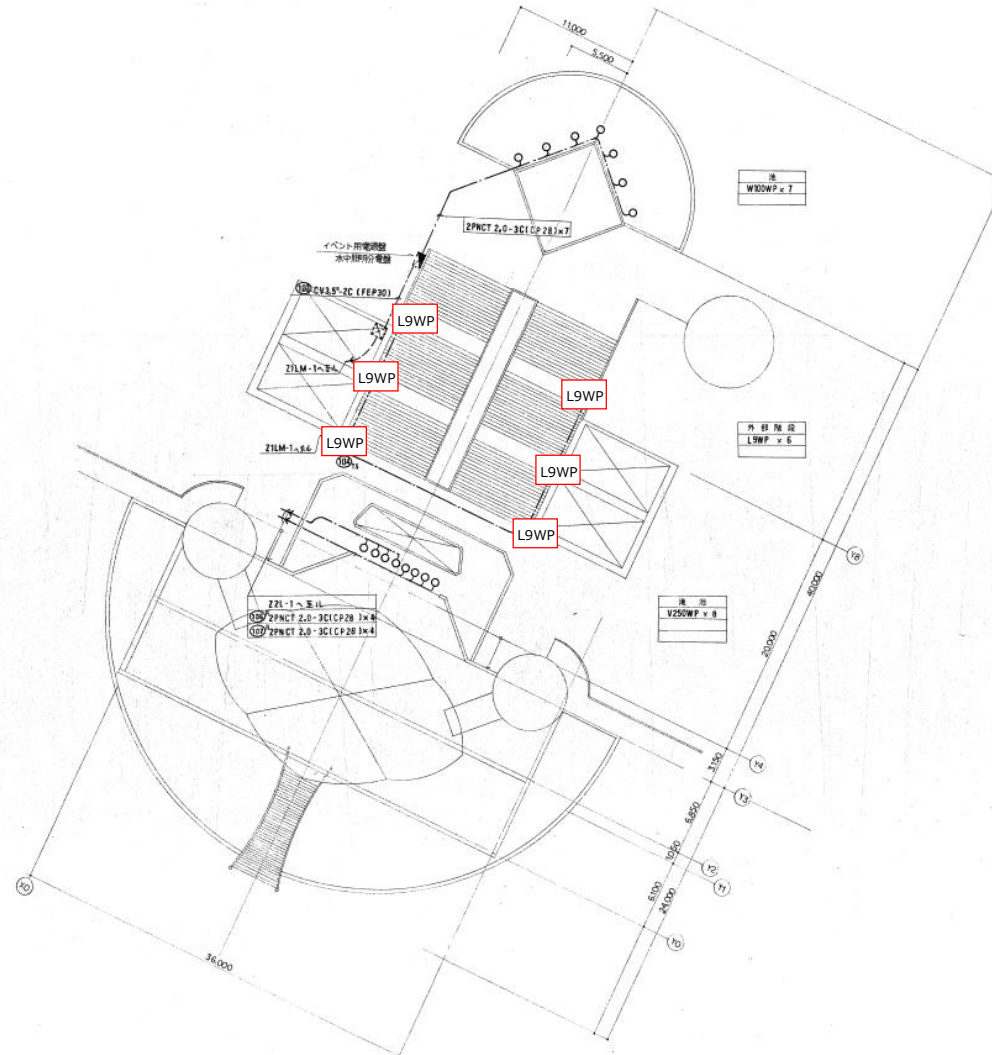



A部 詳細図

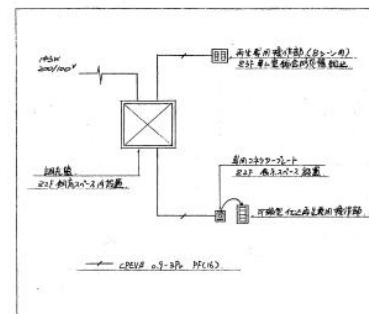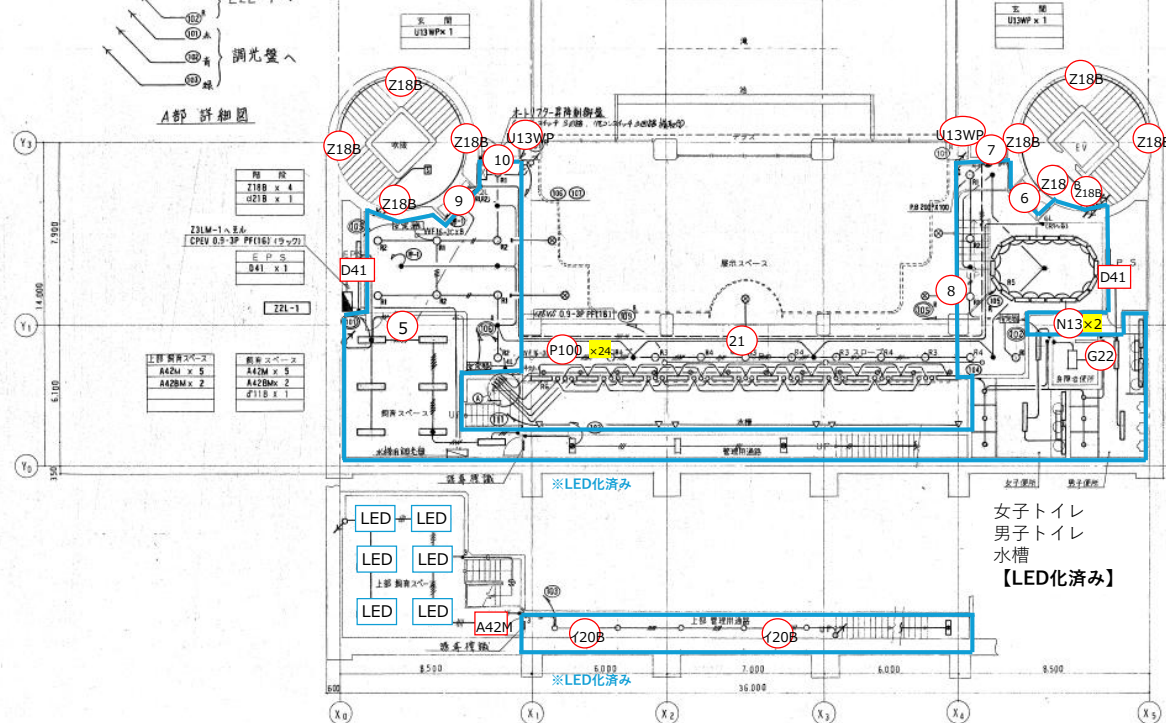

水增部分翻光操作系統圖。

- ・ 主幹メモリ MCB 3P 50/20
- ・ 分岐メモリ ELB 3P 50/20 × 3
- ・ 分散CPU用相変圧器 (20A) × 3
- ・ 分散制御用CPU内蔵

港 段
Z168 x 4
d210 x 1
Z18 x 1

P	S
041	x 1

前	並
N13	X 2

康隆普便所
G22 x 1

女子便所
G41 x 2

113

J42WP x 10
Q85WP x 27
L8 WP x 12

總編輯 潘健

A228 x 2

男子便所
G41 x 2

NIS	X-3
-----	-----

P100	x	26
120	x	10
041	=	3

d218	x	3
e118	x	1

H13	x	5
A22B	x	2
I20B	x	2

女子トイレ
男子トイレ
水槽
【LED化済み】


凡例



【LED化実施対象】



枠内の 除く

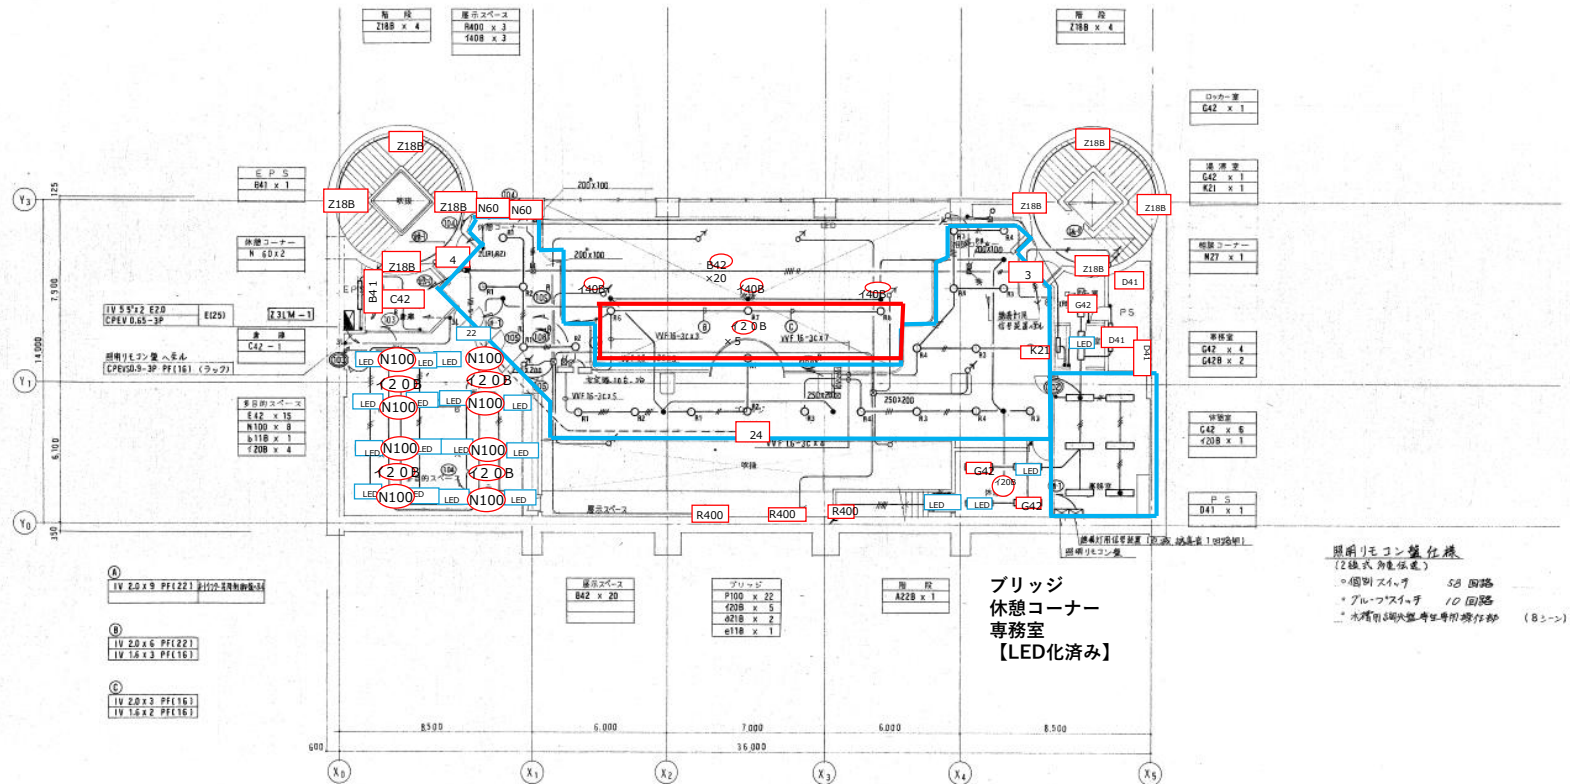

照明リモコン盤仕様

(2線式角電伝達)

○個別スイチ 58 回路

・グループスイッチ 10 回路

“ 木曜用 5 回大盤 専生専用操作部 (8 シーン)

凡例



【LED化実施対象】

